

CalDigit eSATA 拡張線




CalDigit

A. CalDigit eSATA 拡張線のインストールの仕方

Mac をご使用のお客様：

- 箱から CalDigit VR 及び付属品を取り出して下さい。電源コードと FireWire ケーブルあるいは eSATA ケーブルを接続して下さい。
- (Mac Pro をご使用の場合) eSATA インターフェイスをご使用で、尚かつ Mac Pro に eSATA のアダプターカードがインストールされてなければ、(下図と以下のステップを参照の上) CalDigit の eSATA 拡張線を Mac Pro のロジックボードにありますが SATA ポートとお繋ぎ下さい。

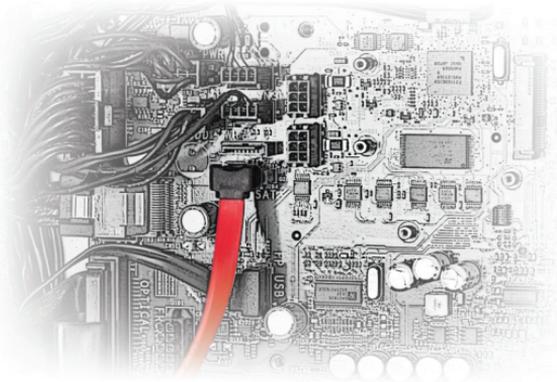


3. 以下の部品を取り外してください。

(1) 横パネル




(2) 内蔵されてるハード・ドライブ・ベイ

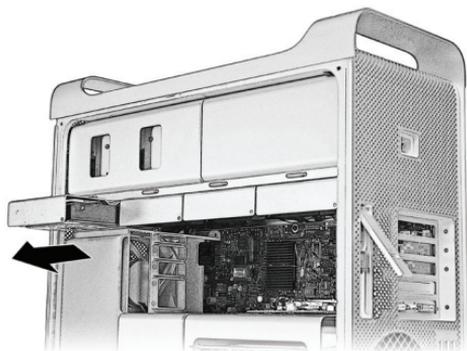


(3) CPUのカバー




(4) 扇風機を留めてるネジ

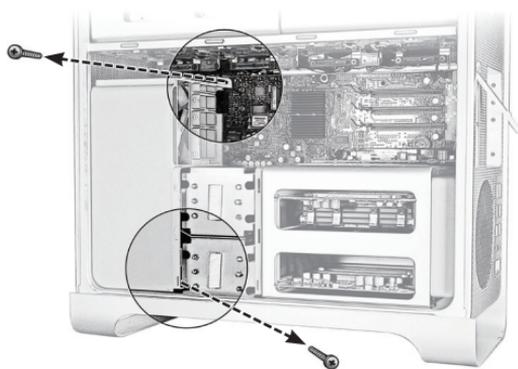

(5) CPUの扇風機

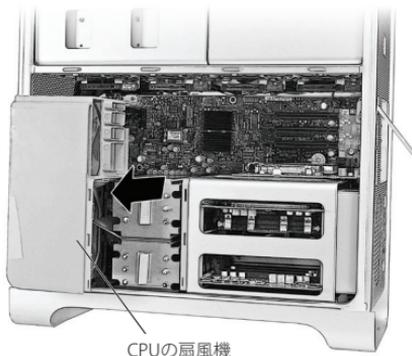

4. 下図のように、CalDigit eSATA 拡張線と SATA ポートを接続し、Mac Pro の後ろにあります第二の接続口とお繋ぎ下さい。

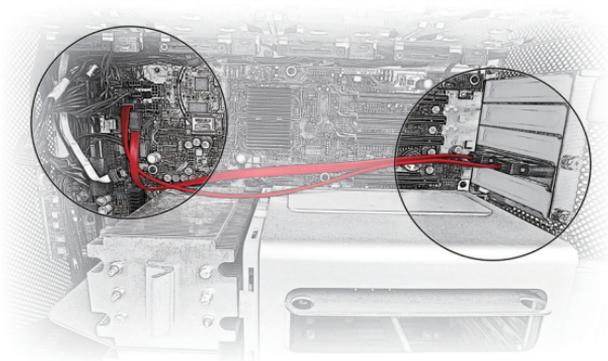


5. 以下の部品を再度インストールして下さい。
 1. CPUの扇風機
 2. 扇風機を留めてるネジ
 3. CPUのカバー
 4. 内部のハード・ドライブベイ
 5. 横のパネル
6. 全てのケーブルを Mac Pro に再接続し、電源をお入れください。

もし、Power Mac G5、MacBook、もしくはMacBook Proをお使いで且つeSATAインターフェイスが必要な場合、CalDigitのFASTA-4eカード、FASTA-4Xカード、或いはFASTA-1exを購入する事が出来ます。


*詳細につきましてはウェブサイトをご覧ください。

PCをお使いのお客様：


- 箱の中よりCalDigit VR及び付属品を取り出して下さい。電源コードとFireWireケーブルあるいはeSATAケーブルをお繋ぎ下さい。
- コンピューターに取り付けるeSATA アダプターカードをお持ちで無く尚かつ、eSATAインターフェイスをお使いになるのなら、(以下のステップに従って)コンピューターのマザーボードにありますSATAポートにCalDigitのeSATA拡張線をお繋ぎ下さい。

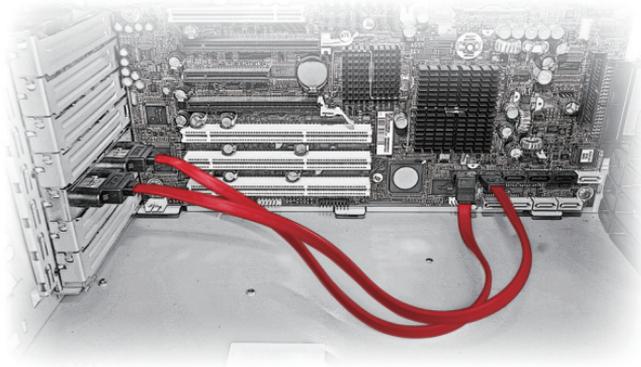

1. お客様の安全の為、コンピューターの電源をお切りになり全ての機器のコードを取り外してください。
2. ワークステーションの内部温度がインストールに適するのになるまでしばらく他の機器と隔離して下さい。本体に手を置いて静電気を放散して下さい。

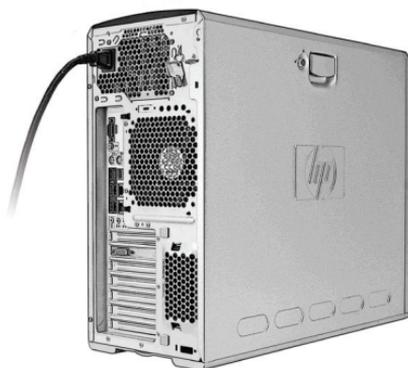

3. 横のパネルを外し、CalDigitのeSATA拡張線をPCの裏にありますポートの接続口にインストールして下さい。

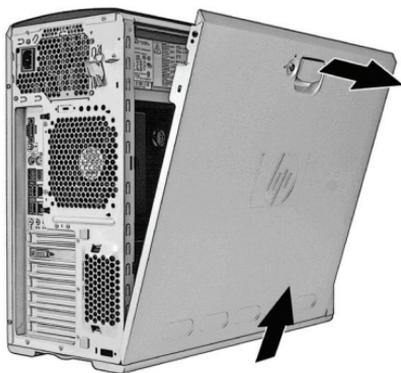

古いPCあるいはラップトップをお使いで、尚且つ、eSATAインターフェイスがお必要な場合、CalDigitのFASTA-4eカード、FASTA-4Xカード、及びFASTA-1exを購入する事が出来ます。

*詳細につきましてはウェブサイトをご覧ください。

CalDigit eSATA 拡張線マニュアル v 1.0

www.caldigit.com

©Copyright 2009 CalDigit, Inc. All Rights Reserved