



TS3 Lite

Thunderbolt™ Station 3 **Lite**

GUIDE D'UTILISATION

Pour plus d'informations veuillez visiter www.caldigit.com/fr

Table des matières

Section 1 : Informations générales

| | |
|---------------------------------------|---|
| Introduction | 3 |
| Avertissements généraux d'utilisation | 3 |
| Instructions de sécurité | 3 |
| Configuration système | 4 |
| Dans l'emballage | 4 |
| Schéma de la TS3 Lite | 5 |

Section 2 : Utiliser la TS3 Lite

| | |
|--------------------------------------|----|
| Alimenter la TS3 Lite | 6 |
| Connecter la TS3 Lite | 7 |
| Indicateur LED | 7 |
| Utiliser l'utilitaire de la TS3 Lite | 8 |
| Sommaire des interfaces | 9 |
| Thunderbolt™ 3 | 9 |
| USB 3.1 Type-C | 9 |
| USB 3.1 Type-A | 9 |
| DisplayPort 1.2 | 10 |
| Ethernet | 11 |
| Audio | 11 |
| Caractéristiques techniques | 12 |
| Accessoires TS3 Lite | 13 |

Section 3 : Support technique et informations de garantie

| | |
|-------------------|----|
| Support technique | 14 |
| Warranty | 14 |

1. Informations générales

Introduction

La Thunderbolt™ Station 3 de CalDigit maximise le potentiel du débit de Thunderbolt™ 3 de 40Gb/s afin d'ajouter de nombreux appareils à n'importe quel Mac ou PC doté de la technologie Thunderbolt™ 3. Comportant deux ports Thunderbolt™ 3 Type-C pour une connexion en série d'appareils supplémentaires, la TS3 Lite peut s'intégrer dans tout flux de travail sans sacrifier un port Thunderbolt™ 3.

Avertissements généraux d'utilisation

- Veuillez lire le manuel de la TS3 Lite avec attention afin de vous familiariser avec le produit avant utilisation.
- Evitez d'utiliser la TS3 Lite dans des environnements extrêmement chauds et froids. L'intervalle de température de fonctionnement optimal est de 4,4°C à 35°C (40°F - 95°F).
- Evitez d'utiliser la TS3 Lite dans des environnements humides. L'humidité et la condensation peuvent s'accumuler dans l'appareil et endommager les composants électriques.
- N'utilisez que le bloc d'alimentation qui est fourni avec la TS3 Lite. Une alimentation excessive ou inadéquate peut résulter en une performance instable ou en une défaillance de l'appareil

Instructions de sécurité

- N'exposez pas le TS3 Lite aux liquides et à l'humidité. Son exposition aux liquides peut résulter en un endommagement de l'unité, un choc électrique, et un risque d'incendie.
- Si votre TS3 Lite se mouille lorsqu'il n'est pas en fonctionnement, ne le mettez pas en marche. Dans le cas où vous êtes confronté à tout problème avec l'appareil, n'essayez pas de le réparer ou d'ouvrir l'appareil vous-mêmes. Ceci résulterait par des blessures infligées à vous-mêmes, un endommagement de l'appareil, et annulerait la garantie. Si vous présentez tout problème, veuillez contacter l'assistance technique de CalDigit.

Configuration système

Ordinateurs Thunderbolt™ 3
Mac OS X 10.12 ou ultérieur
Windows 7, 8, 10 ou ultérieur

Dans l'emballage

- A • 1 x CalDigit TS3 Lite
- B • 1 x Bloc d'alimentation
- C • 1 x Cordon d'alimentation (le type de connecteur peut modifier selon les réglementations et exigences régionales)
- D • 1 x Câble Thunderbolt™ 3


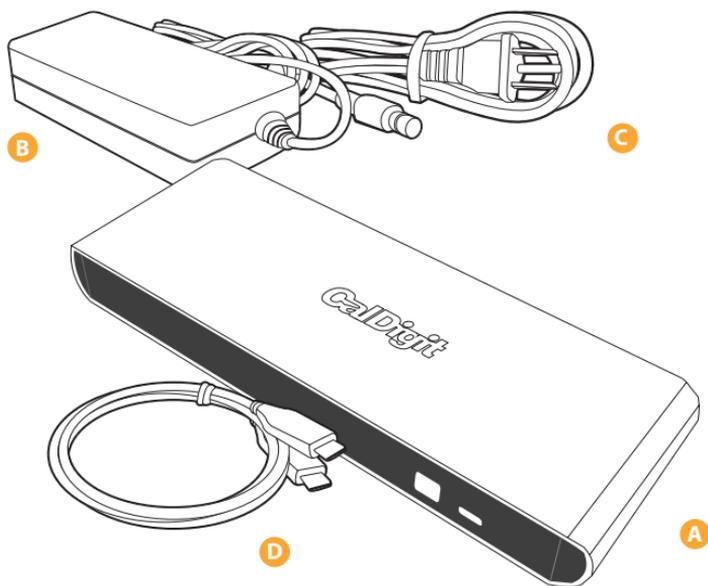


Schéma de la TS3 Lite

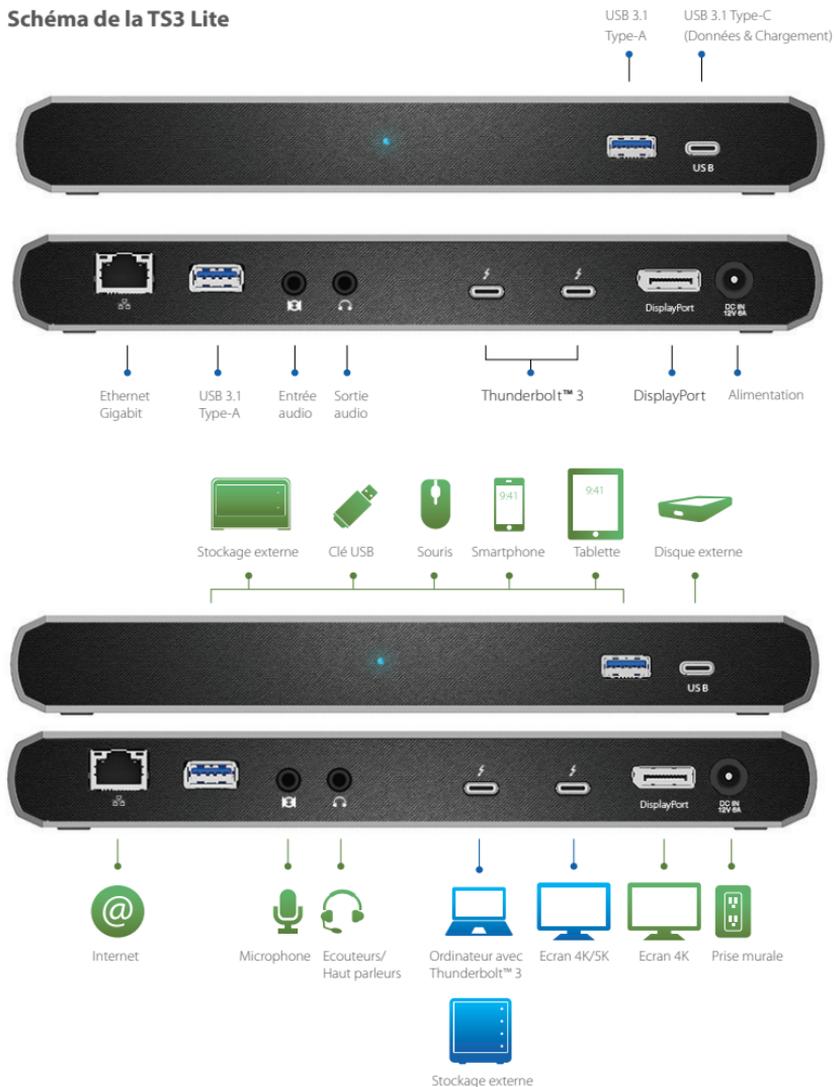

2. Utiliser la TS3 Lite

Alimenter la TS3 Lite

1. La TS3 Lite de CalDigit nécessite d'être alimentée par le bloc d'alimentation afin de fonctionner. Branchez le connecteur du bloc d'alimentation sur la fiche DC à l'arrière de la TS3 Lite et l'autre côté à une prise murale.



2. Afin d'éteindre la TS3 Lite, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.



Connecter la TS3 Lite à votre ordinateur

Une fois que la TS3 Lite est mise en marche, connectez l'appareil en utilisant un câble Thunderbolt™ 3 depuis un des ports Thunderbolt™ 3 de la TS3 Lite, vers un port Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur.



Indicateur LED

La TS3 Lite est équipée d'un indicateur LED, qui affichera une lumière BLEUE si l'unité est allumée et connectée à votre ordinateur.




Utilitaire de la station dock CalDigit

L'utilitaire de la station dock CalDigit rend extrêmement facile la déconnexion de tous vos appareils de stockage USB depuis la TS3 Lite sans avoir besoin de manuellement les déconnecter un par un.

NOTE

Le pilote d'installation de l'utilitaire de la station dock CalDigit a besoin d'être téléchargé et installé sur votre Mac depuis le site Internet de CalDigit. Veuillez vous rendre sur la page www.caldigit.com/support.asp afin de télécharger le pack d'installation.

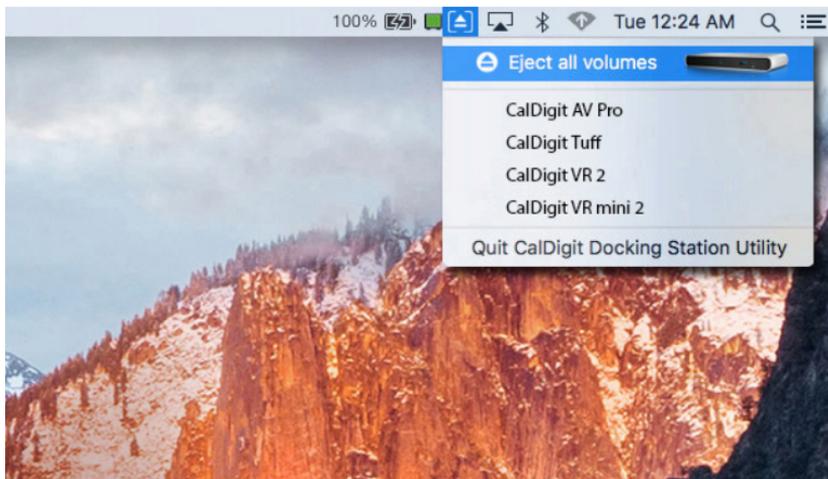

Déconnecter tous les appareils de stockage USB

1. Ouvrez l'utilitaire de la station dock CalDigit dans la barre de menu.
2. Cliquez sur le bouton d'éjection au niveau de l'image de la TS3 Lite.

Déconnectez des appareils de stockage USB individuellement.

1. Ouvrez l'utilitaire de la station dock CalDigit dans la barre de menu
2. Cliquez sur l'appareil USB spécifique que vous souhaitez éjecter. Uniquement cet appareil sera éjecté.

Sommaire des interfaces

Thunderbolt™ 3

La TS3 Lite est équipée de deux ports Thunderbolt™ 3 Type-C qui peuvent transférer à des vitesses allant jusqu'à 40Gb/s. Un port est réservé pour la connexion à votre ordinateur hôte, et le deuxième peut être utilisé pour connecter des appareils Thunderbolt™ 3 supplémentaires. Thunderbolt™ 3 Type-C supporte la vidéo et les données.



USB 3.1 Type-C

La TS3 Lite comporte un port USB 3.1 5Gb/s Type-C qui peut transférer à des vitesses allant jusqu'à 5Gb/s.



USB 3.1 Type-A

La TS3 Lite est équipée de deux ports USB 3.2 5Gb/s. Ces deux ports comportent la technologie Battery Charging v.1.2.





DisplayPort

La TS3 Lite est équipée d'un port DisplayPort 1.2 qui supporte une résolution maximum de 4K à 60Hz. DisplayPort peut facilement être adapté depuis HDMI, miniDisplayPort, VGA et DVI en utilisant des câbles convertisseurs ou des adaptateurs. Tout type d'écran connecté au port DisplayPort sera considéré comme écran secondaire par défaut. Cela peut être modifié dans la section "Affichage" dans "Préférences système".

NOTE

La TS3 Lite supporte la fonctionnalité double écran. Cependant, les résolutions actuelles sont limitées par les GPU, les systèmes d'exploitation, les pilotes et les Firmware. Veuillez vous référer aux tableaux ci-dessous pour plus d'informations.

Ecran unique : Utilisation du DisplayPort

| Résolution | Fréquence d'affichage vidéo | Ecran simple |
|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 2K (2560 x 1600) | 60 Hz | Oui |
| Full HD (1920 x 1080p) | 60 Hz | Oui |
| 4K | | Oui |
| 2K (2560 x 1600) | 30 Hz | Oui |
| Full HD (1920 x 1080p) | 30 Hz | Oui |

Ecran simple : Connecté à un port Thunderbolt™ 3 (En utilisant un adaptateur vidéo USB-C connecté au port Thunderbolt™ 3)

| Résolution | Fréquence d'affichage vidéo | Ecran simple |
|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 5K | 60 Hz | Oui |
| 4K | 60 Hz | Oui |
| 2K (2560 x 1600) | 60 Hz | Oui |
| Full HD (1920 x 1080p) | 60 Hz | Oui |
| 2K (2560 x 1600) | 30 Hz | Oui |
| Full HD (1920 x 1080p) | 30 Hz | Yes |

Ecran double : Connecté aux ports DisplayPort et Thunderbolt™ 3 (En utilisant un adaptateur vidéo USB-C connecté au port Thunderbolt™ 3)

| Résolution | Fréquence d'affichage vidéo | Ecran simple |
|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 2K (2560 x 1600) | 60 Hz | Oui |
| Full HD (1920 x 1080p) | 60 Hz | Oui |
| 4K | | Oui |
| 2K (2560 x 1600) | 30 Hz | Oui |
| Full HD (1920 x 1080p) | 30 Hz | Oui |

Ethernet

La TS3 Lite a un unique port Ethernet Gigabit afin de se connecter à un réseau Ethernet Gigabit. Votre ordinateur se connectera au réseau étant connecté à la TS3 Lite par défaut. Ces paramètres peuvent être modifiés dans la section "Réseau" dans "Préférences système". Le port Ethernet supporte aussi wake-on-LAN qui permet à votre ordinateur de sortir de son mode de veille automatiquement via le réseau.

Audio

La TS3 Lite a une entrée audio de 3,5mm, et une sortie audio amplifiée de 3,5mm. Les appareils audio doivent être sélectionnés dans la section "Son" sous "Préférences système". L'appareil audio de la TS3 Lite sera listée dans vos paramètres comme "USB audio CODEC".

Caractéristiques de la TS3 Lite CalDigit

Dimensions et poids

- Epaisseur : 22,3 cm (8,78 pouces)
- Profondeur : 8,0 cm (3,15 pouces)
- Hauteur : 2,7 cm (1,06 pouces)
- Poids : 0,44 kg (0,96 livres)

Interface

- 2 x Thunderbolt™ 3 Type-C
- 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C
- 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A
- 1 x DisplayPort
- 1 x Ethernet Gigabit
- 1 x Entrée/Sortie audio

Power

Entrée AC : 100V - 240V ~ 50Hz/60Hz

Sortie DC : 12V/6A, 72W

Configuration système

Ordinateurs Thunderbolt™ 3

Mac OS X 10.12 ou ultérieur

Windows 7, 8, 10 ou ultérieur

Environnement

Température de fonctionnement : 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)



Accessoires de la TS3 Lite CalDigit

Câbles Thunderbolt™ 3

- Câble Thunderbolt™ 3 1m (40Gb/s)
- Câble Thunderbolt™ 3 2m (40Gb/s)

Alimentation

- Bloc d'alimentation TS3 Lite 72W

Adaptateurs vidéos USB-C

- Adaptateur CalDigit USB-C vers VGA
- Adaptateur CalDigit USB-C vers HDMI

Veuillez contacter CalDigit ou un revendeur autorisé CalDigit pour connaître les disponibilités et les prix.

3. Support technique et informations de garantie

Support technique

Si vous faites face à un problème, quel qu'il soit, en utilisant votre TS3 Lite, veuillez contacter le support technique de CalDigit.

- Email : support@caldigit.com
- Téléphone : (+1) (714) 572-6668
- Site Internet : www.caldigit.com/support.asp

Pour être éligible au support technique ainsi qu'aux services de garantie, veuillez enregistrer votre produit CalDigit sur notre site Internet.

- <http://www.caldigit.com/Register/Register.asp>

Lorsque vous contactez le support technique de CalDigit, assurez-vous d'être face à votre ordinateur et d'avoir les informations suivantes :

1. Le numéro de série de votre T3
2. Système d'exploitation et version
3. Marque et modèle de votre ordinateur
4. Appareils utilisés sur la TS3 Lite

Informations de garantie

- La TS3 Lite a une garantie limitée d'un an.
- Pour des informations détaillées concernant la garantie CalDigit, veuillez consulter notre site Internet :

<http://www.caldigit.com/rma/Limited-Warranty.pdf>

Veillez visiter www.caldigit.com/fr/ pour plus d'informations sur tous les produits CalDigit.

Les spécifications et les contenus du paquet sont sujets à être modifiés sans préavis.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. Toutes les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.