



TS3

Thunderbolt™ Station 3

Guida Utente

Per maggiori informazioni visita www.caldigit.com

Sommario

Sezione 1: Informazioni Generali

Introduzione	3
Avvertenze Generali sull'Uso	3
Avvertenze per la Sicurezza	3
Requisiti di Sistema	4
Nella Scatola	4
Diagramma TS3	5

Sezione 2: Usare TS3

Alimentare TS3	6
Collegare TS3	7
Indicatore LED	7
Usare TS3 Utility	8
Sommario Interfacce	9
Thunderbolt™ 3	9
eSATA	9
USB 3.1 Tipo A	9
DisplayPort 1.2	10
Ethernet	11
Audio	11
Specifiche Tecniche	12
Accessori TS3	13

Sezione 3: Supporto Tecnico e Informazioni sulla Garanzia

Supporto Tecnico	14
Garanzia	14

1. Informazioni Generali

Introduzione

“CalDigit Thunderbolt™ Station 3 massimizza il potenziale del throughput di 40G/s di Thunderbolt™ 3 per aggiungere una vasta gamma di dispositivi a qualsiasi computer Mac o PC Thunderbolt™ 3 abilitato.

Con le doppie porte Thunderbolt™ 3 di Tipo C per collegamento a cascata dei dispositivi extra Thunderbolt™ 3, TS3 può essere inserita in qualsiasi flusso di lavoro senza sacrificare una porta Thunderbolt™ 3, il tutto mentre il tuo computer si ricarica fino a 85W.”

Avvertenze Generali sull’Uso

- Si prega di leggere attentamente il manuale e di acquisire dimestichezza con il prodotto prima dell’uso.
- Non utilizzare in ambienti estremamente caldi o freddi. La temperatura ideale è tra i 4.4°C e 35°C.
- Non utilizzare in ambienti umidi. Condensa e umidità possono accumularsi nel dispositivo e causare danni ai componenti elettronici.
- Utilizzare esclusivamente l’alimentatore fornito con TS3. Un’alimentazione eccessiva o inadeguata può portare a una performance instabile o a un guasto del dispositivo.

Avvertenze per la Sicurezza

- Tenere TS3 lontano da liquidi e umidità. L’esposizione a liquidi può provocare danni irreparabili dell’unità, shock elettrico e pericolo d’incendio.
- Se il tuo dispositivo si bagna mentre è ancora spento, non accenderlo. In caso di malfunzionamento non tentare di riparare o aprire da solo il dispositivo. Ciò può provocare lesioni personali e guasto del dispositivo e rendere inoltre nulla la garanzia. Per qualsiasi problema si prega di contattare l’assistenza tecnica di CalDigit.

Requisiti di Sistema

Computer Thunderbolt™3

Mac OSX 10.12 o successivi

Windows 7, 8, 10 o successivi


Nella Scatola

A • 1 x TS3 di CalDigit


B • 1 x Alimentatore

C • 1 x Cavo di Alimentazione (La spina può variare a seconda delle regolazione e dei requisiti regionali)

D • 1 x Cavo Thunderbolt™3

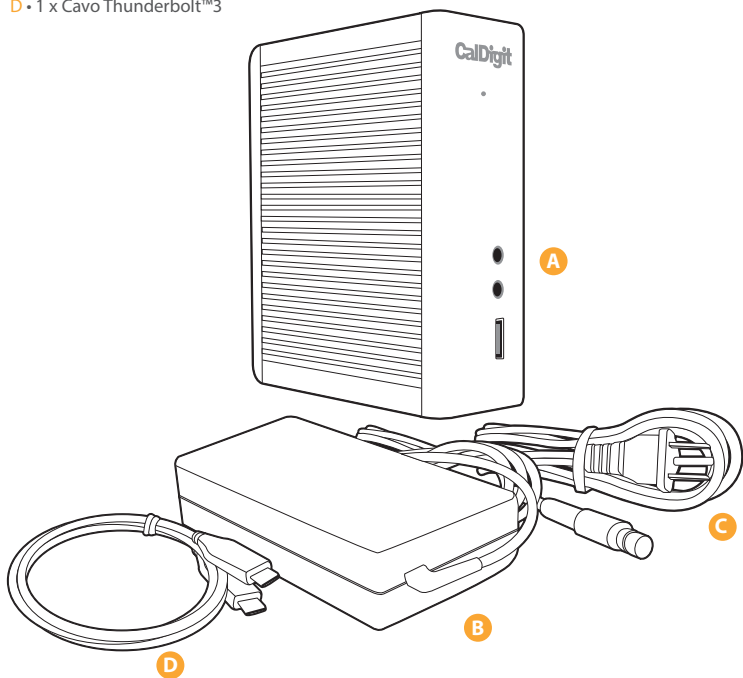

TS3 Diagram

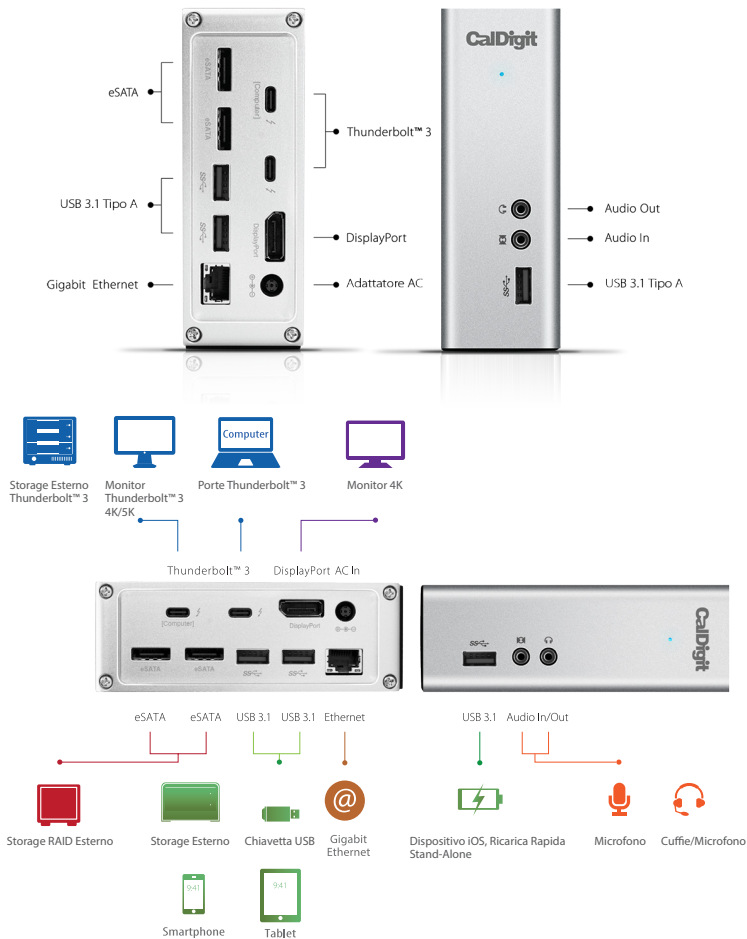

2. Usare TS3

Alimentare TS3

1. Il TS3 di CalDigit richiede l'alimentazione dall'adattatore AC. Collegare il connettore dell'adattatore AC alla presa DC sul retro del TS3 e l'altro lato ad una presa AC.



2. Per spegnere TS3, disconnettere il cavo di alimentazione dalla presa AC.



ATTENZIONE

Utilizzare sempre il cavo Thunderbolt™ 3 in dotazione o un cavo certificato Thunderbolt™ 3 40Gb s.

Collegare TS3 al tuo computer

Una volta che TS3 è stato acceso, collegare il dispositivo utilizzando un cavo Thunderbolt™ 3 da una delle porte Thunderbolt™ 3 sul TS3, denominata "Computer", ad una porta Thunderbolt™ 3 del computer. Questa singola connessione fornirà una carica da 85W oltre ad espandere le opzioni di connettività.



Indicatore LED

Il TS3 è dotato di un indicatore LED che mostra una luce BLU se l'unità è accesa e collegata al computer.




CalDigit Docking Station Utility

Docking Station Utility di CalDigit rende incredibilmente facile scollegare tutti i dispositivi di memorizzazione USB dal TS3, senza la necessità di disconnetterli manualmente uno per uno.

ATTENZIONE

Il file di installazione di CalDigit Docking Station Utility deve essere scaricato e installato sul tuo Mac dal sito CalDigit. Per scaricare il pacchetto Installer, visitare il sito www.caldigit.com/support.asp.

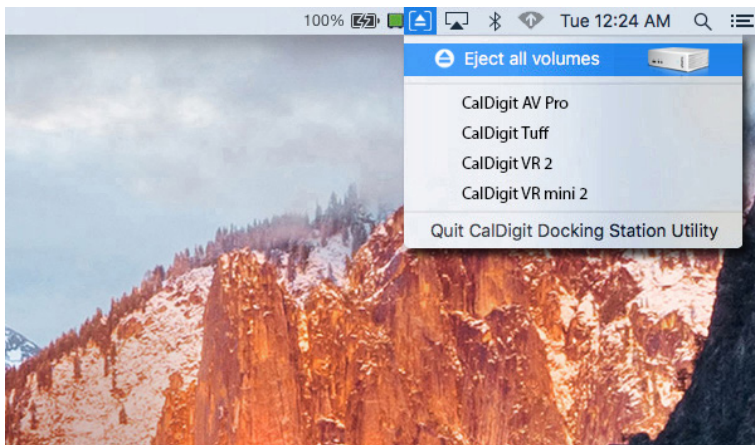

Scollegare tutti i dispositivi di archiviazione USB

1. Aprire CalDigit Docking Station Utility nella barra del menù in alto.
2. Fare clic sul pulsante di espulsione sull'immagine di TS3.

Scollegare singoli dispositivi di archiviazione USB

1. Aprire CalDigit Docking Station Utility nella barra del menù in alto.
2. Fare clic sul dispositivo USB che si desidera espellere. Solo quel dispositivo verrà espulso.

Sommario Interfacce

Thunderbolt™ 3

Il TS3 dispone di due porte Tipo C Thunderbolt™ 3 che possono trasferire a velocità fino a 40Gb/s. Una porta è riservata per la connessione al computer host e la seconda può essere utilizzata per collegare dispositivi Thunderbolt™ 3 extra. La porta Tipo C Thunderbolt™ 3 supporta video e dati. La porta host Thunderbolt™ offre anche carica per il computer fino a 85W.



eSATA

Con doppia porta eSATA 6G, Thunderbolt™ Station 3 consente agli utenti di collegare dispositivi eSATA professionali.



USB 3.1 Tipo A

Il TS3 dispone di tre porte USB da 5 Gb/s con Ricarica Batteria v.1.2.





DisplayPort

Il TS3 dispone di un display full-size che supporta una risoluzione massima fino a 4K. DisplayPort può essere facilmente convertito in HDMI, miniDisplayPort, VGA e DVI con l'utilizzo di cavi adattatori o adattatori. Ogni display collegato al DisplayPort sarà considerato come un display secondario per impostazione predefinita. Questa caratteristica può essere modificata nella sezione "Visualizzazione" in "Preferenze di sistema".

ATTENZIONE

Il TS3 supporta la funzionalità dual display. Tuttavia, le risoluzioni effettive sono limitate da GPU, OS, Driver e Firmware. Per informazioni generali, fare riferimento alle tabelle seguenti.

Monitor Singolo: con DisplayPort

Risoluzione	Frequenza Display Video	Monitor singolo
2K (2560 x 1600)	60 Hz	Sì
Full HD (1920 x 1080p)	60 Hz	Sì
4K	60 Hz*	Sì
2K (2560 x 1600)	30 Hz	Sì
Full HD (1920 x 1080p)	30 Hz	Sì

Monitor Singolo: collegato alla porta Thunderbolt™ 3 (con l'utilizzo di un adattatore video USB-C collegato alla porta Thunderbolt™ 3)

Risoluzione	Frequenza Display Video	Monitor singolo
5K	60 Hz	Sì
4K	60 Hz	Sì
2K (2560 x 1600)	60 Hz	Sì
Full HD (1920 x 1080p)	60 Hz	Sì
2K (2560 x 1600)	30 Hz	Sì
Full HD (1920 x 1080p)	30 Hz	Sì

Doppio Monitor: collegato alla porta DisplayPort e Thunderbolt™ 3

(con l'utilizzo di un adattatore video USB-C collegato alla porta Thunderbolt™ 3)

Risoluzione	Frequenza Display Video	Monitor singolo
2K (2560 x 1600)	60 Hz	Sì
Full HD (1920 x 1080p)	60 Hz	Sì
4K	60 Hz*	Sì
2K (2560 x 1600)	30 Hz	Sì
Full HD (1920 x 1080p)	30 Hz	Sì

*Il refresh rate di 60 Hz tramite DisplayPort potrebbe non essere compatibile con tutti i display 4K.

Si prega di visitare il sito <http://www.caldigit.com/KB/index.asp?KBID=198&viewlocale=1> per ulteriori dettagli.

Ethernet

Il TS3 dispone di una singola porta Gigabit Ethernet per connettersi a una rete Gigabit Ethernet. Il computer si conatterà a qualunque rete sia collegata TS3 per impostazione predefinita. Queste impostazioni possono essere modificate nella sezione "Rete" in "Preferenze di sistema". La porta Ethernet supporta inoltre Wake-On-LAN che consente al computer di svegliarsi dalla modalità standby in remoto tramite la rete.

Audio

Il TS3 ha un ingresso audio da 3,5 mm e un'uscita audio amplificata da 3,5 mm. I dispositivi audio devono essere selezionati nella sezione "Sound" in "Preferenze di sistema". Il dispositivo audio di TS3 sarà elencato come 'USB Audio CODEC' nelle impostazioni.

Specifiche CalDigit TS3

Dimensioni e Peso

- Altezza : 4.92 inches (125 mm)
- Spessore : 1.71 inches (43.5 mm)
- Profondità : 3.88 inches (98.5 mm)
- Peso : 1.34 lbs (0.61 kgs)

Interfacce

- 2 x Thunderbolt™3 Tipo C
- 3 x USB 3.1 Gen 1 Tipo A
- 2 x eSATA 6G
- 1 x DisplayPort
- 1 x Gigabit Ethernet
- 1 x Audio In & Out

Alimentazione

AC Input : 100V-240V ~50Hz/60Hz
DC Output: 20V/8.5A, 170W

Requisiti di Sistema

Computer Thunderbolt™ 3
Mac OSX 10.12 o successivi
Windows 7, 8, 10 o successivi

Ambiente

Temperature di Funzionamento



Accessori CalDigit TS3

Cavi Thunderbolt™ 3

- Cavo Thunderbolt™ 3 1m (40Gb/s)
- Cavo Thunderbolt™ 3 2m (40Gb/s)

Alimentazione

- TS3 PSU 170W

Adattatori Video USB-C

- Adattatore CalDigit USB-C a DisplayPort
- Adattatore CalDigit USB-C a HDMI
- Adattatore CalDigit USB-C a VGA

Si prega di contattare CalDigit o un rivenditore autorizzato CalDigit per la disponibilità e il prezzo.

3. Supporto Tecnico e Informazioni sulla Garanzia

Supporto Tecnico

Se si incontrano eventuali problemi durante l'utilizzo, si prega di contattare il supporto tecnico CalDigit:

- Email: support@caldigit.com
- Telefono: (714) 572-6668
- Sito Web: www.caldigit.com/support.asp

Per poter usufruire del servizio di supporto di CalDigit, registrare prima il prodotto sul nostro sito.

- <http://www.caldigit.com/Register/Register.asp>

Quando si contatta il supporto tecnico CalDigit, assicurarsi di essere al vostro computer e avere le seguenti informazioni:

1. Il numero di serie TS3
2. Sistema operativo e versione
3. Computer, marca e modello
4. I dispositivi utilizzati con TS3

Informazioni sulla Garanzia

- Il TS3 è coperto da una garanzia limitata di 2 anni.
- Per informazioni dettagliate sulla garanzia di CalDigit, visitare il nostro sito web: <http://www.caldigit.com/rma/Limited-Warranty.pdf>

Si prega di visitare il sito www.caldigit.com per ulteriori informazioni su tutti i prodotti CalDigit.

Le specifiche e i contenuti del pacchetto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Thunderbolt™ e il logo Thunderbolt™ sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e / o in altri paesi. HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC. Tutti gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.