

CalDigit



MINI /  Thunderbolt™ 3
DOCK
Dual HDMI

MODE D'EMPLOI

For more information visit www.CalDigit.com

Table des matières

Section 1 : Informations générales

Avertissements d'utilisation générale	3
Avertissements de sécurité	3
Configuration requise	4
Dans la boîte	4
Schéma du Thunderbolt™ 3 Mini Dock	5

Section 2 : Utilisation du Thunderbolt™ 3 Mini Dock

Compatibilité	6
Utilisation du Thunderbolt™ 3 Mini Dock	6
Configuration du double affichage	6
Résolutions prises en charge pour le double affichage	7
Ethernet	7
USB	7
FAQ	8

Section 3 : assistance technique et informations sur la garantie

Assistance technique	9
Garantie	9

1. Informations générales

Avertissements d'utilisation générale

- Veuillez lire attentivement le manuel du Thunderbolt™ 3 MiniDock et vous familiariser avec le produit avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le Thunderbolt™ 3 Mini Dock dans des environnements froids ou extrêmement chauds. La plage de température pour un fonctionnement sûr se situe entre 32 °F et 158 °F (0 °C et 70 °C).
- Évitez d'utiliser le Thunderbolt™ 3 Mini Dock dans des environnements humides. L'humidité et la condensation peuvent s'accumuler dans l'appareil et endommager les composants électriques.

Avertissements de sécurité

- Gardez le Thunderbolt™ 3 Mini Dock à l'abri des liquides et de l'humidité. L'exposition à des liquides peut endommager l'appareil, provoquer une décharge électrique et créer un risque d'incendie.
- Si votre Thunderbolt™ 3 Mini Dock est humide alors qu'il est éteint, ne le connectez pas au port Thunderbolt™ 3 ou au port USB-C. En cas de problème avec l'appareil, n'essayez pas de le réparer ou de l'ouvrir vous-même. Cela risquerait de provoquer des blessures corporelles, d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter l'assistance technique CalDigit.

Configuration requise

Ordinateurs Thunderbolt™ 3
macOS 10.12 Sierra ou version ultérieure
Windows 10 ou version ultérieure

Dans la boîte

1 x CalDigit Thunderbolt™ 3 Mini Dock -Dual HDMI

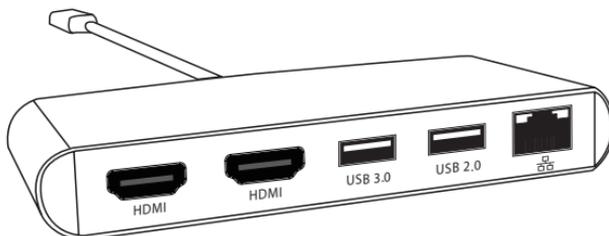


Schéma du Thunderbolt™ 3 Mini Dock

Mini Dock - Dual HDMI



2. Utilisation du Thunderbolt™ 3 Mini Dock

Compatibilité

Le Thunderbolt™ 3 Mini Dock est compatible avec les ordinateurs suivants.

	Thunderbolt™ 3 Mini Dock Dual HDMI
Thunderbolt™ 3 Mac	✓
Thunderbolt™ 3 PC	✓
USB-C Mac	✗
USB-C PC	✗

Utilisation du Thunderbolt™ 3 Mini Dock Dual HDMI

1. Branchez le câble Thunderbolt 3 attaché au Thunderbolt™ 3 Mini Dock au port Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur portable.
2. Branchez les câbles HDMI de votre moniteur dans les connecteurs HDMI du Thunderbolt™ 3 Mini Dock.
3. Vos moniteurs seront instantanément reconnus.
4. Branchez vos câbles USB et Gigabit Ethernet sur les ports appropriés du Thunderbolt™ 3 Mini Dock.

Configuration du double affichage

Vous pouvez ajouter deux moniteurs externes au Thunderbolt™ 3 Mini Dock avec une résolution maximale de 4K à 60Hz. Les deux moniteurs peuvent être en mode dupliqué ou étendu. Vérifiez les paramètres d’affichage de votre système d’exploitation pour savoir comment configurer le double affichage.

REMARQUE

Le Thunderbolt™ 3 Mini Dock prend en charge la fonctionnalité de double affichage. Cependant, les résolutions réelles sont limitées par GPU, OS, Driver et Firmware. Veuillez vous reporter aux tableaux ci-dessous pour des informations générales. Certains systèmes Windows Thunderbolt™ 3 ne supportent qu’un seul moniteur externe via le Thunderbolt™ 3 port. Veuillez contacter le fabricant du système pour plus d’informations.

Résolutions prises en charge pour le double affichage

Resolution	Video Display Frequency	Dual Monitor
2K (2560 x 1600)	60 Hz	Yes
Full HD (1920 x 1080p)	60 Hz	Yes
4K	60 Hz	Yes
2K (2560 x 1600)	30 Hz	Yes
Full HD (1920 x 1080p)	30 Hz	Yes

Ethernet

Les Thunderbolt™ 3 Mini Docks disposent d'un seul port Gigabit Ethernet pour se connecter à un réseau Gigabit Ethernet. Votre ordinateur se connectera au réseau par défaut connecté au Thunderbolt™ 3 Mini Dock. Sur macOS, ces paramètres peuvent être modifiés dans la section "Network" sous "System Preferences". Le port Ethernet prend également en charge le wake-on-LAN, qui permet à votre ordinateur de sortir du mode veille à distance via le réseau.

USB

Les ports USB Thunderbolt™ 3 Mini Docks prennent en charge les niveaux de performance suivants.

	Thunderbolt™ 3 Mini Dock Dual HDMI
No. USB Ports	2
USB	USB-A 3.0 (5Gb/s). 5V/0.9A. Supports UASP. USB-A 2.0 (480Mb/s). 5V/0.5A.

Foire aux questions (FAQ)

#1. Le Mini Dock prend-il en charge le Apple USB SuperDrive?

Réponse: NON

#2. Mon disque dur externe sera-t-il alimenté via le Mini Dock?

Réponse: Oui, si votre disque dur externe est conçu pour être alimenté par le bus, il le fera via le Mini Dock.

Le port USB-A 3.0 du Mini Dock fournit une alimentation jusqu'à 4,5 W (5 V / 0,9 A) au périphérique.

Le port USB-A 2.0 du Mini Dock fournit une alimentation jusqu'à 2,5 W (5 V / 0,5 A) au périphérique.

Si votre périphérique ou votre lecteur alimenté par le bus nécessite plus de puissance que ne le supporte le [Mini Dock], il ne fonctionnera pas correctement.

#3. Le Mini Dock fonctionne-t-il lorsqu'il est connecté à un ordinateur portable ou à une tablette autre que Thunderbolt™ 3 tel qu'un ordinateur portable USB-C ou un iPad Pro 2018 ?

Réponse: Non, le Mini Dock est uniquement compatible avec la connexion hôte Thunderbolt™ 3.

Spécifications du CalDigit Thunderbolt™ 3 Mini Dock

Dimension et poids du produit

- Hauteur : 0.74 pouces (18.8 mm)
- Largeur : 4.88 pouces (124 mm)
- Profondeur : 2.55 pouces (65 mm)
- Câble : 7.87 pouces (200 mm)
- Poids: 5.1 oz (145g)

Interface

- 1 x Thunderbolt™ 3
- 2 x HDMI 2.0. Prend en charge HDCP 2.2.
- 1 x USB-A 3.0 (5Gbps).
Prend en charge UASP.
- 1 x USB-A 2.0 (480Mb/s)
- 1 x Gigabit Ethernet



Alimentation

Alimenté par bus

Configuration requise

Ordinateurs Thunderbolt™ 3
macOS 10.12 Sierra ou version ultérieure
Windows 10 ou version ultérieure

Environnement

Température de fonctionnement: 32°F – 158°F (0°C - 70°C).
Température de stockage: -40°F – 257°F (-40°C - 125°C).

3. Assistance technique et informations sur la garantie

Assistance technique

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre Thunderbolt™ 3 Mini Dock, veuillez contacter l'assistance technique CalDigit.

- Email: support@caldigit.com
- Téléphone: (714) 572-6668
- Site internet: <https://www.CalDigit.com/Support>

Lorsque vous contactez l'assistance technique CalDigit, assurez-vous d'être proche de votre ordinateur et de disposer des informations suivantes:

1. Votre numéro de série Thunderbolt™ 3 Mini Dock
2. Système d'exploitation et version
3. Marque et modèle de l'ordinateur
4. Périphériques utilisés sur le Thunderbolt™ 3 Mini Dock

Informations de garantie

- La [Thunderbolt 3 Mini Dock] est couverte par une garantie limitée à 2 ans.
- Pour des informations plus détaillées sur la garantie CalDigit, visitez notre site internet : <https://www.CalDigit.com/Warranty>

Veillez visiter www.caldigit.com pour plus d'informations sur tous les produits CalDigit.

Les spécifications et le contenu de l'emballage peuvent être modifiés sans préavis.

Thunderbolt™ et le logo Thunderbolt™ sont des marques commerciales de Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. Toutes les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.