

CalDigit



MINI /  Thunderbolt™ 3
DOCK
HDMI Duplo

GUIA DO USUÁRIO

Para mais informações, visite www.CalDigit.com

Conteúdo

Seção 1 : Informação Geral

Avisos Gerais de Uso	3
Avisos de Segurança	3
Requisitos Operacionais	4
Conteúdo da Caixa	4
Diagrama do Thunderbolt™ 3 Mini Dock	5

Seção 2 : Usando o Thunderbolt™ 3 Mini Dock

Compatibilidade	6
Usando o Thunderbolt™ 3 Mini Dock	6
Configurando Dois Monitores	6
Resoluções Suportadas Para Dois Monitores	7
Ethernet	7
USB	7
Perguntas Mais Frequentes (FAQ)	8

Seção 3 : Suporte Técnico e Garantia

Suporte Técnico	9
Garantia	9

1. Informação Geral

Avisos Gerais de Uso

- Leia o manual do Thunderbolt™ 3 Mini Dock para se familiarizar com o produto antes de utilizá-lo.
- Evite de usar o Thunderbolt™ 3 Mini Dock em temperaturas extremas. A temperatura operacional é de 0 °C a 70 °C.
- Evite de usar o Thunderbolt™ Mini Dock 3 em ambientes úmidos. A umidade e a condensação podem se acumular no dispositivo e causar danos aos componentes elétricos.

Avisos de Segurança

- Mantenha o Thunderbolt™ 3 Mini Dock longe de líquidos e umidade. A exposição a líquidos pode causar danos à unidade, choque elétrico e risco de incêndio.
- Se o Thunderbolt™ Mini Dock 3 molhar enquanto estiver desligado, não conecte à porta Thunderbolt 3 ou USB-C. Em casos de problemas com o dispositivo, não tente reparar ou abrir o dispositivo por conta própria. Isso pode resultar em ferimentos, danos ao dispositivo e anulará a garantia. Se você tiver problemas, entre em contato com o suporte técnico da CalDigit.

Requisitos Operacionais

Computadores com porta Thunderbolt™ 3
macOS 10.12 Sierra ou versão mais recente
Windows 10 ou versão mais recente

Conteúdo da Caixa

1 x CalDigit Thunderbolt™ 3 Mini Dock HDMI Duplo

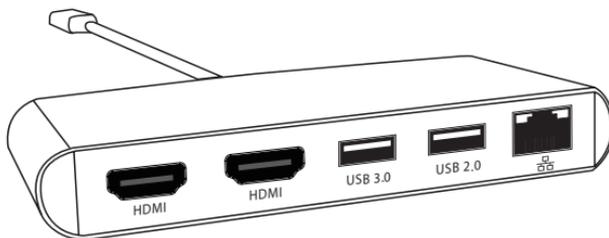


Diagrama do Thunderbolt™ 3 Mini Dock HDMI Duplo

Mini Dock HDMI Duplo



2. Usando o Thunderbolt™ 3 Mini Dock

Compatibilidade

O Thunderbolt™ 3 Mini Dock é compatível com os computadores seguintes:

	Thunderbolt™ 3 Mini Dock HDMI Duplo
Thunderbolt™ 3 Mac	✓
Thunderbolt™ 3 PC	✓
USB-C Mac	✗
USB-C PC	✗

Usando o Thunderbolt™ 3 Mini Dock HDMI Duplo

1. Conecte o cabo cativo Thunderbolt™ 3 do Thunderbolt™ 3 Mini Dock à porta Thunderbolt™ 3 do seu laptop.
2. Conecte os cabos HDMI dos seus monitores aos conectores HDMI no Thunderbolt™ 3 Mini Dock.
3. Os monitores devem ser reconhecidos instantaneamente. Verifique o conector e a orientação dos cabos se houver algum problema.
4. Conecte os cabos USB e Gigabit Ethernet nas portas apropriadas da Thunderbolt™ 3 Mini Dock.

Configurando Dois Monitores

Você pode adicionar até dois monitores externos ao Thunderbolt™ 3 Mini Dock com resolução de até 4K @ 60Hz.

Os monitores duplos podem estar em modo espelhado ou estendido.

Utilize a configuração de vídeo do seu sistema operacional para configurar múltiplo monitores.

NOTA

O Thunderbolt™ 3 Mini Dock suporta a funcionalidade de exibição dupla. Entretanto, as resoluções reais são limitadas pelo GPU, sistema operacional, Driver e Firmware. Por favor, consulte as tabelas abaixo para informações gerais.

Alguns sistemas Windows Thunderbolt™ 3 são limitados a apenas um monitor externo através da porta Thunderbolt™ 3. Consulte o fabricante do seu sistema para obter mais informações.

Resoluções suportadas para dois monitores

Resolução	Frequência de Vídeo	Monitor Duplo
2K (2560 x 1600)	60 Hz	Suportado
Full HD (1920 x 1080p)	60 Hz	Suportado
4K	60 Hz	Suportado
2K (2560 x 1600)	30 Hz	Suportado
Full HD (1920 x 1080p)	30 Hz	Suportado

Ethernet

O Thunderbolt™ 3 Mini Dock possui uma porta Gigabit Ethernet para conexão a uma rede Gigabit. O seu computador irá se conectar a qualquer rede conectada ao Thunderbolt™ 3 Mini Dock. Essas configurações podem ser alteradas na seção “Rede” em “Preferências do Sistema”. A porta Ethernet também suporta despertar pela rede local, que permite que o seu computador seja ativado remotamente através da rede.

USB

As portas USB do Thunderbolt™ 3 Mini Docks suportam os seguintes modos:

	Thunderbolt™ 3 Mini Dock HDMI Duplo
Número de Portas USB	2
USB	USB-A 3.0 (5Gb/s). 5V/0.9A. Suporta UASP. USB-A 2.0 (480Mb/s). 5V/0.5A.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

#1. O Mini Dock suporta Apple USB SuperDrive?

Resposta: Não.

#2. O Mini Dock suporta dispositivo externo com barramento USB?

Resposta: Sim, se o seu dispositivo externo for projetado para ser alimentado por barramento USB, ele será feito através do Mini Dock.

A porta USB-A 3.0 do Mini-Dock fornece até 4.5W de energia (5V / 0.9A) ao dispositivo.

A porta USB-A 2.0 no Mini Dock fornece até 2.5W de energia (5V / 0.5A) ao dispositivo.

Se o seu dispositivo ou drive alimentado por barramento precisa de mais energia do que o Mini Dock pode suportar, o dispositivo não funcionará corretamente.

#3. O Mini Dock funciona quando conectado a um laptop ou tablet não Thunderbolt™ 3, como um laptop USB-C ou iPad Pro 2018?

Resposta: Não, o Mini Dock é compatível apenas com a conexão host Thunderbolt™ 3.

Especificações Técnicas do CalDigit Thunderbolt™ 3 Mini Dock

Tamanho e Peso

- Altura: 18,8 mm
- Largura: 124 mm
- Profundidade: 65 mm
- Cabo: 200 mm
- Peso: 145g

Interface

- 1 x Thunderbolt™ 3
- 2 x HDMI 2.0. Suporta HDCP 2.2.
- 1 x USB-A 3.0 (5Gbps). Suporta UASP.
- 1 x USB-A 2.0 (480Mb/s)
- 1 x Gigabit Ethernet



Alimentação

Barramento USB

Requisitos Operacionais

Computadores com porta Thunderbolt™ 3
macOS 10.12 Sierra ou versão mais recente
Windows 10 ou versão mais recente

Environment

Temperatura Operacional: 0 °C a 70 °C.
Temperatura de Armazenamento: -40 °C a 125°C.

3. Suporte Técnico e Garantia

Suporte Técnico

Se você tiver algum problema utilizando o seu Thunderbolt™ 3 Mini Dock, entre em contato com o Suporte Técnico da CalDigit.

- Email: eusales@caldigit.com
- Telefone: +44 (0) 1993 700 972
- Website: <https://www.CalDigit.com/Support>

Ao entrar em contato com o Suporte Técnico da CalDigit, esteja próximo ao seu computador e tenha as seguintes informações disponíveis:

1. O número de série do seu Thunderbolt™ 3 Mini Dock
2. Seu sistema operacional e versão
3. Fabricante e modelo do seu computador
4. Dispositivos conectados ao seu Thunderbolt™ 3 Mini Dock

Informações de Garantia

- O Thunderbolt™ 3 Mini Dock vem com garantia limitada de 2 anos.
- Para obter informações detalhada sobre a garantia da CalDigit, visite nosso site <https://www.CalDigit.com/Warranty>

Visite www.caldigit.com para mais informações sobre todos os produtos CalDigit.

Especificações e o conteúdo do pacote estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Thunderbolt™ e o logotipo Thunderbolt™ são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países. HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing LLC. Todas as outras marcas mencionadas são de propriedade de seus respectivos proprietários.