



CalDigit Thunderbolt™ 3  
**miniDock**



Dual HDMI

Dual DisplayPort

使用者手冊

更多信息請上 [www.caldigit.com](http://www.caldigit.com)

# 内容目录

## 第一节：一般信息

一般使用注意事项	3
安全注意事项	3
系统需求	4
产品内容	4
Thunderbolt™ 3 mini Dock图表	5

## 第二节：使用Thunderbolt™ 3 mini Dock

兼容性	6
使用Thunderbolt™ 3 迷你扩充坞	6
设定外接双显示器	6
双显示器可支持的分辨率	7
以太网网络	7
USB	7

## 第三节：技术资源及保固信息

技术支援	9
保修期	9

# 1. 一般信息

## 一般使用注意事项

- 使用本产品前请务必阅读Thunderbolt™ 3 迷你扩充坞使用手册，以确保您对本产品有完整了解。
- 请勿在极端高温或低温的环境下使用Thunderbolt™ 3 迷你扩充坞，安全的使用环境温度应在0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)之间。
- 请避免在潮湿的环境下使用Thunderbolt™ 3 迷你扩充坞，湿气和冷凝可能会累积在装置中累积并损害电子元件。

## 安全注意事项

- 请让Mini dock远离液体湿气，接触液体可能会导致装置损坏，触电甚至有火灾风险。
- 如果您的Mini dock在电源关闭的情况下弄湿了，请勿启动它。不论该装置发生任何问题，请勿轻易尝试自己修理或是打开装置。这么做可能会造成个人受伤，设备的损害甚至使保修无效。若有任何问题，请联络CalDigit技术支援。

## 系统需求

Thunderbolt™ 3 计算机

mac OS 10.12 Sierra 之后版本



Windows 10 之后版本

## 产品内容

A • 1 x CalDigit Thunderbolt™ 3 mini Dock-双HDMI

或


B • 1 x CalDigit Thunderbolt™ 3 mini Dock-双DisplayPort\*

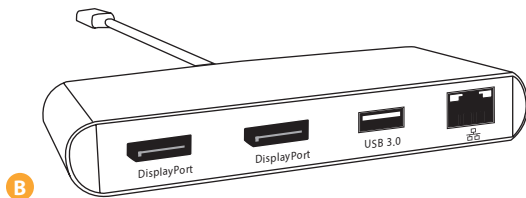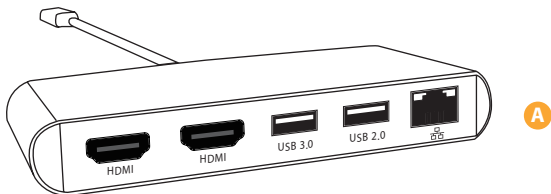


\*DisplayPort 若要转换为其他界面输出，如HDMI或DVI则需要一个「主动式」转换器/传输线。

## Thunderbolt™ 3 mini Dock图表

### mini Dock - 双HDMI

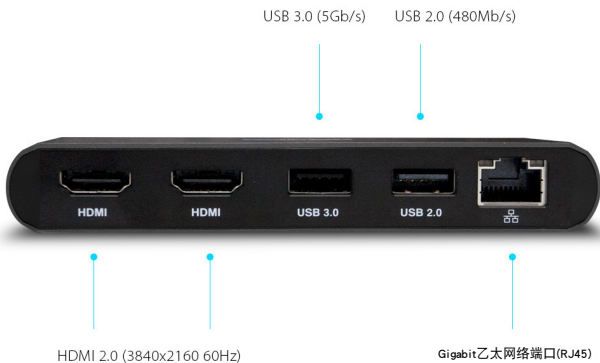

### mini Dock - 双DisplayPort

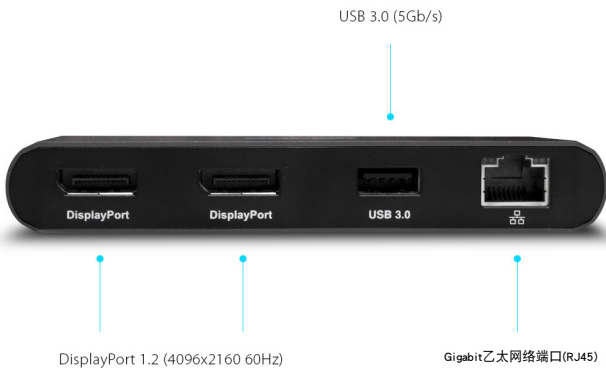

## 2.使用Thunderbolt™ 3 mini Dock

### 兼容性

Thunderbolt™ 3 mini Dock可兼容于以下计算机：

	Thunderbolt™ 3 mini Dock Dual HDMI	Thunderbolt™ 3 mini Dock Dual DisplayPort
Thunderbolt™ 3 Mac	✓	✓
Thunderbolt™ 3 PC	✓	✓
USB-C Mac	✗	✗
USB-C PC	✗	✗

### 使用Thunderbolt™ 3 mini Dock -双 HDMI 或 Thunderbolt™ 3 mini Dock -双 DisplayPort

1. 请将Thunderbolt™ 3迷你扩充坞上的Thunderbolt™ 3传输线接到您的笔记本电脑上的Thunderbolt™ 3扩充坞。
2. 再将您显示器的 HDMI 或 DisplayPort 传输线接到Thunderbolt™ 3 迷你扩充坞的HDMI 或 DisplayPort 端口上。
3. 您的显示器接上后即可确认。
4. 最后请将您的 USB 和 Gigabit Ethernet 传输线接到Thunderbolt™ 3迷你扩充坞上想使用的接口。

### 设定双显示器

您可以追加两台外接式显示器到Thunderbolt™ 3迷你扩充坞上，最高分辨率为4K @ 60Hz。双显示器可使用镜像模式或延伸模式。  
请确认您的OS里的显示器设定以便设定外接双显示器。

#### 注意

Thunderbolt™ 3迷你扩充坞可支援双显示器功能。然而，实际上的分辨率仍取决于您的显示卡、作业系统、驱动程序及韧体。一般信息请参照以下表格，部分Windows Thunderbolt 3 系统会限制仅能透过Thunderbolt 3端口支援一个外接屏幕，建议使用前请与您的系统厂商确认规格。

## 双显示器可支援的分辨率

分辨率	显示器更新频率	双屏幕
2K (2560 x 1600)	60 Hz	Yes
Full HD (1920 x 1080p)	60 Hz	Yes
4K	60 Hz	Yes
2K (2560 x 1600)	30 Hz	Yes
Full HD (1920 x 1080p)	30 Hz	Yes

## 以太网网络

Thunderbolt™ 3 迷你扩充坞配有一个Gigabit以太网网络端口可用于连接以太网网络。您的计算机将会自动连接到Thunderbolt™ 3迷你扩充坞所使用的网络。您可从作业系统的「系统偏好」下的「网络」选项变更该项设定。以太网网络端口也支援网络唤醒功能，可让您透过远端网络唤醒计算机。

## USB

Thunderbolt™ 3 mini Dock的USB可支援以下性能规格

	Thunderbolt™ 3 mini Dock-双HDMI	Thunderbolt™ 3 mini Dock-双DisplayPort
USB端口数量	<b>2</b>	<b>1</b>
USB速度	USB 3.0 (5Gb/s) USB 2.0 (480Mb/s)	USB 3.0 (5Gb/s)

## CalDigit Thunderbolt™ 3 mini Dock 详细规格

### 产品尺寸

- 高: 18.8 mm (0.74 inches)
- 宽: 124 mm (4.88 inches)
- 长: 65 mm (2.55 inches)
- 传输线: 200 mm (7.87 inches)

### 界面

- 1 x Thunderbolt™ 3
- 1 x USB 3.0 (5Gbps)
- 1 x 以太网网络端口

#### 双DisplayPort

- 2 x DisplayPort 1.2 (4096x2160 60Hz)

#### 双HDMI

- 2 x HDMI 2.0 (3840x2160 60Hz)
- 1 x USB 2.0 (480Mb/s)

### 电源

总线供电 (Bus-powered)

### 系统需求

Thunderbolt™ 3 计算机

macOS 10.12 Sierra 之后版本

Windows 10 之后版本

### 使用环境

0° C ~ 70° C (32° F ~ 158° F)





### 3. 技术规格和保修

#### 技术支持

若您在使用Mini dock时遇到任何问题，请联络CalDigit技术支持。

- 电子邮件：[support@caldigit.com](mailto:support@caldigit.com)
- 电话：(714) 572-6668
- 网址：[www.caldigit.com/support.asp](http://www.caldigit.com/support.asp)

如要获得客户支持和保修服务的资格，请在我们的网站上注册您的CalDigit产品。

- <http://www.caldigit.com/Register/Register.asp>

当您联络CalDigit技术支持时，请先确认以下信息并提供给我们

1. 您的 Mini dock序号
2. 计算机作业系统和版本
3. 计算机制造商和型号
4. 使用Mini dock连接的设备

#### 保固信息

- Mini dock保固期间为两年。
- 详细的保固信息请拜访我们的网站：  
<http://www.caldigit.com/rma/Limited-Warranty.pdf>

更多信息请参照[www.caldigit.com/cn](http://www.caldigit.com/cn)上所有CalDigit产品页面。

规格与包装内容如有变更，恕不另行通知。

Thunderbolt™ 和Thunderbolt™ 标志是英国英特尔公司在英国和/或其他国家的商标。HDMI的标志和高清晰度的多媒体界面是HDMI Licensing LLC公司的商标或是注册商标。所提及的所有其他商标均为各自所有者的财产。