



CalDigit Thunderbolt™ 3

miniDock



Double HDMI

Double DisplayPort

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Pour plus d'informations visitez www.caldigit.com

Table des matières

Section 1 : Informations générales

Avertissements d'usage général	3
Avertissements de sécurité	3
Configuration requise	4
Dans la boîte	4
Thunderbolt™ 3 mini Dock diagramme	5

Section 2 : Utilisation de la Thunderbolt™ 3 mini Dock

Compatibilité	6
Utilisation de la mini station d'accueil Thunderbolt™ 3	6
Configuration de deux moniteurs	6
Résolutions prises en charge de deux moniteurs	7
Ethernet	7
USB	7

Section 3 : Assistance technique et informations sur la garantie

Support technique	9
Garantie	9

1. Informations générales

Avertissements d'usage général

- Veuillez lire attentivement le manuel de la mini-station Thunderbolt™ 3 et familiarisez-vous avec le produit avant de l'utiliser.
- Évitez d'utiliser la mini station d'accueil Thunderbolt™ 3 dans des environnements extrêmement chauds ou froids. Un éventail sécuritaire de températures est de 40°F à 95°F (de 4,4°C à 35°C).
- Évitez d'utiliser la mini station d'accueil Thunderbolt™ 3 dans des environnements humides. L'humidité et la condensation peuvent s'accumuler dans l'appareil et endommager les composants électriques.

Consignes de sécurité



- Gardez la mini station d'accueil Thunderbolt™ a distance des liquides et de l'humidité. L'exposition à des liquides peut entraîner des dégâts sur l'appareil, un choc électrique et entraîner un risque d'incendie.
- Si votre mini station d'accueil Thunderbolt™ 3 est mouillée quand elle est éteinte, ne la branchez pas au Thunderbolt 3 ou au port USB-C. En cas de problème avec l'appareil, n'essayez pas de le réparer ou de l'ouvrir vous-même. Faire cela peut entraîner des blessures personnelles, endommager l'appareil et annuler la garantie. Si vous avez des problèmes, veuillez contacter l'assistance technique de CalDigit.

Configuration du système requise

Thunderbolt™ 3 ordinateurs
macOS 10.12 Sierra ou version ultérieure
Windows 10 ou plus récent

Dans la boîte

- A • 1 mini-station d'accueil CalDigit Thunderbolt™ 3 -Dual HDMI
- OU
- B • 1 mini Dock CalDigit Thunderbolt™ 3 -Dual DisplayPort *

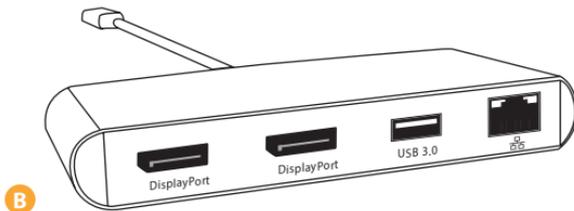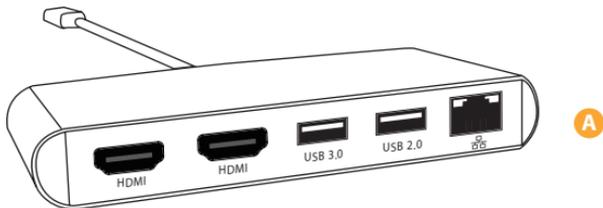

*La conversion DisplayPort en une autre sortie, telle que HDMI ou DVI requiert un adaptateur/câble « actif »

Thunderbolt™ 3 mini Dock diagramme

mini-dock - double HDMI



mini Dock - Dual DisplayPort



2. Utilisation de la mini station d'accueil Thunderbolt™ 3

Compatibilité

Les mini-stations Thunderbolt™ 3 sont compatibles avec les ordinateurs suivants.

	Thunderbolt™ 3 mini-Dock double HDMI	Thunderbolt™ 3 mini Dock double DisplayPort
Thunderbolt™ 3 Mac	✓	✓
Thunderbolt™ 3 PC	✓	✓
USB-C Mac	✗	✗
USB-C PC	✗	✗

Utilisation de la mini station d'accueil Dock Dual HDMI ou Thunderbolt™ 3 mini DisplayPort

1. Branchez le câble Thunderbolt™ 3 relié au Thunderbolt™ 3 mini Dock dans le port Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur portable.
2. Connectez les câbles HDMI ou DisplayPort de votre moniteur aux connecteurs HDMI ou DisplayPort du Thunderbolt™ 3 mini Dock.
3. Vos moniteurs seront instantanément reconnus.
4. Branchez vos câbles USB et Gigabit Ethernet dans les ports appropriés du Thunderbolt™ 3 mini Dock.

Configuration de deux moniteurs

Vous pouvez ajouter deux moniteurs externes à la mini station d'accueil Thunderbolt™ 3 à une résolution allant jusqu'à 4K @ 60Hz.

Les deux moniteurs peuvent être en mode miroir ou étendu.

Vérifiez les paramètres d'affichage de votre système d'exploitation sur la façon de configurer deux moniteurs

REMARQUE

La mini station d'accueil Thunderbolt 3 prend en charge la fonctionnalité de double affichage. Cependant, les résolutions réelles sont limitées par GPU, OS, Driver et Firmware. S'il vous plaît se référer aux tableaux ci-dessous pour des informations générales. Certains systèmes Windows Thunderbolt 3 sont limités à un moniteur externe support via le port Thunderbolt 3, s'il vous plaît vérifier avec le système fabricant pour plus d'informations.

Supported Resolutions for Dual Monitors

Résolution	Fréquence d'affichage vidéo	Double écran
2K (2560 x 1600)	60 Hz	Oui
Full HD (1920 x 1080p)	60 Hz	Oui
4K	60 Hz	Oui
2K (2560 x 1600)	30 Hz	Oui
Full HD (1920 x 1080p)	30 Hz	Oui

Ethernet

Les mini stations d'accueil Thunderbolt™ 3 disposent d'un unique port Ethernet Gigabit pour se connecter à un réseau Ethernet Gigabit. Votre ordinateur se connectera par défaut à n'importe quel réseau connecté à la mini station d'accueil. Ces paramètres peuvent être modifiés dans la section « Réseau » dans « Préférences système ». Le port Ethernet prend également en charge le Wake on LAN, ce qui permet à votre ordinateur de sortir de veille à distance via le réseau.

USB

Les ports USB des mini stations d'accueil The Thunderbolt™ 3 prennent en charge les niveaux de performance suivants.

	Thunderbolt™ 3 mini Dock Double HDMI	Thunderbolt™ 3 mini Dock Double DisplayPort
No. USB Ports	2	1
USB	USB 3.0 (5Gb/s) USB 2.0 (480Mb/s)	USB 3.0 (5Gb/s)

CalDigit Thunderbolt™ 3 mini Dock spécifications

Poids et dimensions de l'emballage

- Hauteur: 0,74 pouces (18,8 mm)
- Largeur: 4.88 pouces (124 mm)
- Profondeur: 2,55 pouces (65 mm)
- Câble: 7,87 pouces (200 mm)

Interface

- 1 x Thunderbolt™ 3
- 1 x USB 3.0 (5Gbps)
- 1 x Gigabit Ethernet

Double DisplayPort

- 2 x DisplayPort 1.2 (4096x2160 60Hz)

Double HDMI

- 2 x HDMI 2.0 (3840x2160 60Hz)
- 1 x USB 2.0 (480Mb/s)

Alimentation

Alimenté par bus

Configuration requise

Thunderbolt™ 3 ordinateurs
macOS 10.12 Sierra ou plus tard
Windows 10 ou plus récent

Environnement

0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)



3. Support technique et informations de garantie

Assistance technique

Si vous rencontrez des problèmes en utilisant votre mini station d'accueil Thunderbolt™ 3, veuillez contacter l'assistance technique de CalDigit Support technique.

- Email: support@caldigit.com
- Téléphone: (714) 572-6668
- Site Web: www.caldigit.com/support.asp

Pour avoir droit aux services d'assistance clientèle et de garantie, veuillez enregistrer votre produit CalDigit sur notre site internet.

- <http://www.caldigit.com/Register/Register.asp>

Quand vous contactez l'assistance technique de CalDigit, assurez-vous d'être devant votre ordinateur et d'avoir à disposition les informations suivantes :

1. Le numéro de série de votre mini station d'accueil Thunderbolt™ 3
2. Le système d'exploitation et sa version
3. Le modèle et la marque de l'ordinateur
4. Les appareils utilisés sur la mini station d'accueil Thunderbolt™ 3

Informations sur la garantie

- Les mini stations d'accueil The Thunderbolt™ 3 sont couvertes par une garantie limitée d'un an.
- Pour des informations de garantie CalDigit détaillées, veuillez vous rendre sur notre site internet :
<http://www.caldigit.com/rma/Limited-Warranty.pdf>

Veillez vous rendre sur www.caldigit.com pour plus d'informations au sujet des produits de CalDigit.

Les spécifications et le contenu de l'emballage peuvent être modifiés sans préavis.

Thunderbolt™ et le logo Thunderbolt™ sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licence LLC. Toutes les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.