



CalDigit Thunderbolt™ 3

miniDock



Dual HDMI

Dual DisplayPort

Guia de Usuario

Se encuentra mas información en www.caldigit.com

Tabla de Contenidos

Sección 1: Información General

Advertencias de uso general	3
Aviso de seguridad	3
Requisitos del sistema	4
Contenidos de la caja	4
Thunderbolt™ 3 mini Dock grafico	5

Sección 2: Usando el Thunderbolt™ 3 mini Dock

Compatibilidad	6
Usando el Thunderbolt™ 3 mini Dock	6
Configuración de Dual monitores	6
Resoluciones apoyadas para dos monitores	7
Ethernet	7
USB	7

Sección 3: Apoyo Técnico y información de la garantía

Apoyo técnico	9
Garantía	9

1. Información general

Advertencia del uso general

- Por favor, lee el manual del Thunderbolt™ 3 mini Dock entero y familiarizarse con el producto antes de usarlo.
- Evitar el uso del Thunderbolt™ 3 mini Dock en temperaturas muy altas o frías. El uso optimo se encuentra en temperaturas entre 40F-95F (4.4C - 35C)
- Evitar el uso del Thunderbolt™ 3 mini Dock en ambientes húmedos. La humedad y condensación puedan acumularse dentro del aparato y se puede causar daño a los componentes eléctricos.

Aviso de seguridad

- Mantener lejos de líquidos y humedad. exposición a líquidos se puede resultar en daño a la maquina, carga eléctrica y riesgo de incendio.
- Si el Thunderbolt™ 3 mini Dock se moja mientras este apagada, no conectarlo al Thunderbolt 3 o USB-C. En el caso de cualquier problema con el sistema, no intente repararlo o abrirlo, se puede resultar en lesiones personales y invalidara la garantía. Con cualquier problema contactarse con Caldigit Technical Support.

Requisitos del sistema

Ordenadores de Thunderbolt™ 3

macOS 10.12 o posterior



Windows 10 o posterior

En la caja

A • 1 x CalDigit Thunderbolt™ 3 mini Dock -Dual HDMI

o


B • 1 x CalDigit Thunderbolt™ 3 mini Dock -Dual DisplayPort*

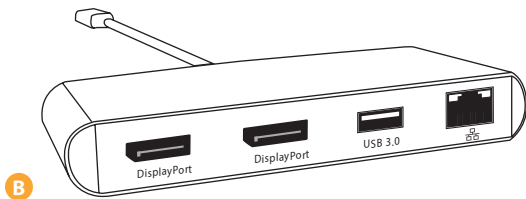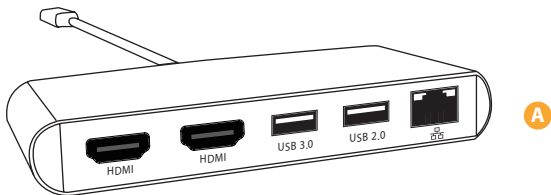


*La conversión del DisplayPort a otra salida como HDMI o DVI se requiere un cable adaptador activo.

Thunderbolt™ 3 mini Dock grafico

mini Dock - Dual HDMI

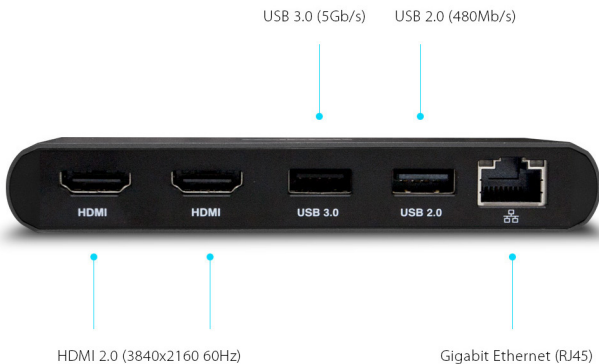

mini Dock - Dual DisplayPort

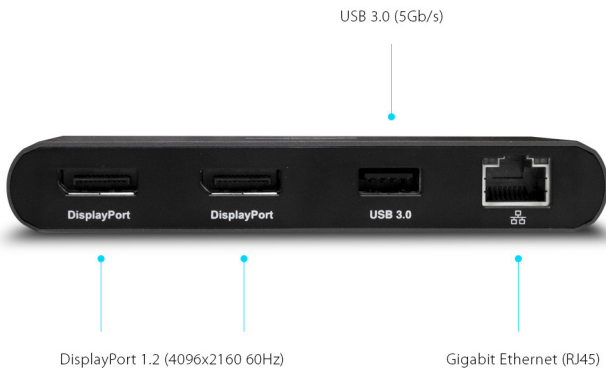

2. Usando el Thunderbolt™ 3 mini Dock

Compatibilidad

Los Thunderbolt™ 3 mini Docks son compatibles con los siguientes sistemas.

	Thunderbolt™ 3 mini Dock Dual HDMI	Thunderbolt™ 3 mini Dock Dual DisplayPort
Thunderbolt™ 3 Mac	✓	✓
Thunderbolt™ 3 PC	✓	✓
USB-C Mac	✗	✗
USB-C PC	✗	✗

Usando el Thunderbolt™ 3 mini Dock HDMI o el Thunderbolt™ 3 mini Dock Dual DisplayPort

1. enchufar el cable amarrado Thunderbolt™3 del Thunderbolt™ 3 mini Dock en el puerto Thunderbolt™ 3 de su portátil.
2. conectar los cables HDMI o DisplayPort de su monitor en los puertos HDMI o DisplayPort de su Thunderbolt™3 mini Dock.
3. se reconocerá sus monitores al instante.
4. Enchufar sus cables USB y Gigabit Ethernet en los puertos correspondientes del Thunderbolt™ 3 mini Dock.

Configuración de Dual Monitors

Se puede conectar dos monitores externos al Thunderbolt™3 mini Dock hasta una resolución de 4K@60Hz. Los dos monitores pueden ser ampliados o reflejados. Revise su configuración de pantalla para configurar sus Dual Monitors.

**Tenga
en
cuenta**

El Thunderbolt 3 mini Dock apoya la funcionalidad de Dual Display. sin embargo, se limitan las resoluciones específicas por GPU, OS, Driver y Firmware. Por favor, lee las tablas a bajo por información general. Unas sistemas Windows Thunderbolt 3 se limitan a un monitor externo por el puerto Thunderbolt 3, por favor para mas información que se pongan en contacto con el fabricante de su sistema.

Resoluciones apoyadas por Dual Monitors

Resolution	Vídeo Display Frequency	Dual Monitor
2K (2560 x 1600)	60 Hz	SI
Full HD (1920 x 1080p)	60 Hz	SI
4K	60 Hz	SI
2K (2560 x 1600)	30 Hz	SI
Full HD (1920 x 1080p)	30 Hz	SI

Ethernet

Los Thunderbolt™3 mini Docks tienen un único Gigabit Ethernet puerto para conectarse a la red Gigabit Ethernet. Su ordenador se conectara automáticamente a la red conectada al Thunderbolt™3 mini Dock. Se puede cambiar esa configuración bajo preferencias del sistema, la red. El puerto Ethernet también apoya wake-on-LAN y deja que su ordenador pueda despertarse de forma remota por la red cuando esta en modo de espera.

USB

Los Thunderbolt™3 mini Docks puertos USB apoyan los siguientes niveles de rendimiento

	Thunderbolt™ 3 mini Dock Dual HDMI	Thunderbolt™ 3 mini Dock Dual DisplayPort
No. USB Ports	2	1
USB	USB 3.0 (5Gb/s) USB 2.0 (480Mb/s)	USB 3.0 (5Gb/s)

CalDigit Thunderbolt™ 3 mini Dock Especificaciones

Dimension y Peso del Paquete

- Alto : 0.74 pulgadas (18.8mm)
- Ancho : 4.88 pulgadas (1.24mm)
- Fondo : 2.55 pulgadas (65mm)
- Cable : 7.87 pulgadas (200mm)

Interfaz

- 1 x Thunderbolt™ 3
- 1 x USB 3.0 (5Gbps)
- 1 x Gigabit Ethernet

Dual DisplayPort

- 2 x DisplayPort 1.2 (4096x2160 60Hz)

Dual HDMI

- 2 x HDMI 2.0 (3840x2160 60Hz)
- 1 x USB 2.0 (480Mb/s)

Alimentación

Alimentado por bus

Requisitos del Sistema

Ordenadores Thunderbolt™3
macOS 10.12 Sierra o posterior
Windows 10 o posterior

Entorno

0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)



3. Apoyo Técnico e Información de Garantía

Apoyo Técnico

Si se encuentra cualquier tipo de problema mientras usar el Thunderbolt™ mini Dock, por favor que se ponga en contacto con CalDigit Technical Support aquí:

- Email: support@caldigit.com
- Phone: (714) 572-6668
- Pagina Web: www.caldigit.com/support.asp

Para recibir atención al cliente y los servicios de garantía, por favor registra su producto a través de nuestra pagina web:

- <http://www.caldigit.com/Register/Register.asp>

Al contactarse con CalDigit Technical Support, asegurarse que este al lado de su ordenador con la siguiente información a su disposición:

1. El numero serial de su Thunderbolt™3 mini Dock
2. Sistema operativa y version
3. Marca y modelo de su ordenador
4. Todos los dispositivos que están o han estado conectados al mini Dock

Información de garantía

- El Thunderbolt™3 mini Dock esta curbrido por garantía limitada de un año
- Para mas información detallada de la garantía, busca a través de nuestra pagina web : <http://www.caldigit.com/rma/Limited-Warranty.pdf>

Visita www.caldigit.com por mas información sobre todos los productos de CalDigit

Especificaciones y los contenidos del producto se puedan cambiar sin noticia alguna.

Thunderbolt™ y el logo Thunderbolt™ son marcas registradas de Intel Corporation en la USA y/o por otros países. HDMI, el logo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas registradas por HDMI Licensing LLC. Cualquier marca registrada mencionada son propiedad de sus dueños respectivos.