

**CalDigit**



# AV Pro 2

Guida Utente

Per maggiori informazioni visitare il sito [www.caldigit.com](http://www.caldigit.com)

# Sommario

## Sezione 1: Introduzione

Introduzione	3
Requisiti di Sistema	6
Nella Scatola	6
Diagramma AV Pro 2	7

## Sezione 2: Usare AV Pro 2

Connettere AV Pro 2	8
Alimentare AV Pro 2	8
Formattare AV Pro 2 per Windows	8
Indicatori LED	12
Ricarica il computer	13
USB Hub	14
Ricarica Stand Alone	15
Sostituire Modulo Drive di AV Pro 2	16

## Sezione 3: Supporto Tecnico e Informazioni sulla Garanzia

Supporto Tecnico	19
Garanzia	19

# 1. Introduzione

L'hub storage AV Pro 2 di CalDigit è la nuova emozionante evoluzione dell'originale soluzione drive. È un dispositivo di archiviazione espandibile appositamente progettato per complementare qualsiasi computer Thunderbolt™ 3. Grazie alla capacità di AV Pro 2 di collegarsi a qualsiasi computer portatile, può essere utilizzato da chiunque indipendentemente dalle opzioni di connettività.

AV Pro 2 non solo fornisce spazio aggiuntivo, carica anche il tuo computer portatile e aggiunge un hub USB 3.0 per espandere la tua connettività. Un cavo da AV Pro 2 al tuo computer Thunderbolt™ 3 crea tutte queste ottime funzionalità. Perché acquistare un drive esterno che offre solo storage? AV Pro 2 va oltre l'ordinario per offrire opzioni non tradizionalmente trovate in un normale dispositivo storage.





## Avvertimenti Generali per l'Uso

Si prega di leggere il manuale accuratamente e familiarizzare con il prodotto prima dell'uso.

Evitare di utilizzare AV Pro 2 in ambienti estremamente caldi o freddi. La temperatura operativa di sicurezza va da 4.4°C a 35°C.

Evitare di utilizzare AV Pro 2 in ambienti umidi. L'umidità e la condensa possono accumularsi e danneggiare i componenti elettrici.

Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito. Un'eccessiva o inadeguata alimentazione può causare prestazioni instabili o guasto del disco.



## Avvertimenti per la Sicurezza

Tenere AV Pro 2 lontano da liquidi e umidità. L'esposizione a liquidi può provocare danni all'unità, scosse elettriche, e pericolo di incendio.

Se AV Pro 2 si bagna mentre è ancora spento, non accenderlo. In caso di problemi con il dispositivo, non tentare di riparare o aprire AV Pro 2 da soli. In questo modo si possono causare lesioni personali, danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia. Se si hanno problemi, si prega di contattare il supporto tecnico CalDigit.

Tutti i dispositivi elettrici sono soggetti a guasti. Per proteggersi da un'improvvisa perdita di dati, si consiglia di fare almeno due backup dei dati. In caso dovessi mandare il tuo AV Pro 2 per una riparazione o un guasto, per favore assicurati di aver eseguito il backup dei dati in anticipo. CalDigit non è in grado di garantire l'integrità dei dati sui drive restituiti. CalDigit non può disporre per il recupero dei dati o essere ritenuta responsabile per eventuali perdite.

La velocità di trasferimento varia da un computer all'altro. A seconda della configurazione dell'host, la velocità media è generalmente più bassa.

Il peso varia a seconda della configurazione e del processo di produzione.



## **IMPORTANT**

L'utilizzo di questo prodotto è soggetto all'accettazione dei contratti di licenza software inclusi. Questo prodotto contiene documentazione elettronica.

1 TB (terabyte) = 1000 GB (Gigabyte) = 1.000.000.000 byte. La capacità accessibile totale varia a seconda dell'ambiente operativo (in genere 5-10% in meno).

## Requisiti di Sistema

Computer Thunderbolt™ 3 USB-C or USB-A

Mac OS X 10.8.4 o successivi

Windows 7, 8, 10 o successivi

## Nella Scatola

A • 1 x AV Pro 2

B • 1 x Modulo Drive

C • 1 x Cavo USB-C

D • 1 x Cavo USB 3.0


E • 1 x Drive Stand

F • 2 x Chiavi Drive


G • 1 x Adattatore AC

H • 1 X Cavo di Alimentazione

(la spina potrebbe variare a seconda di regolamenti e requisiti regionali)

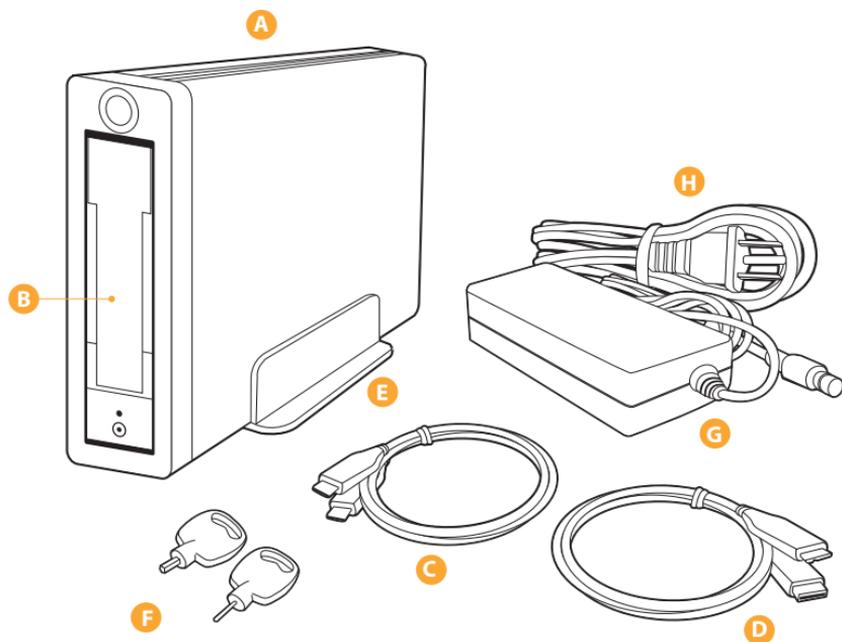

## Diagramma AV Pro 2

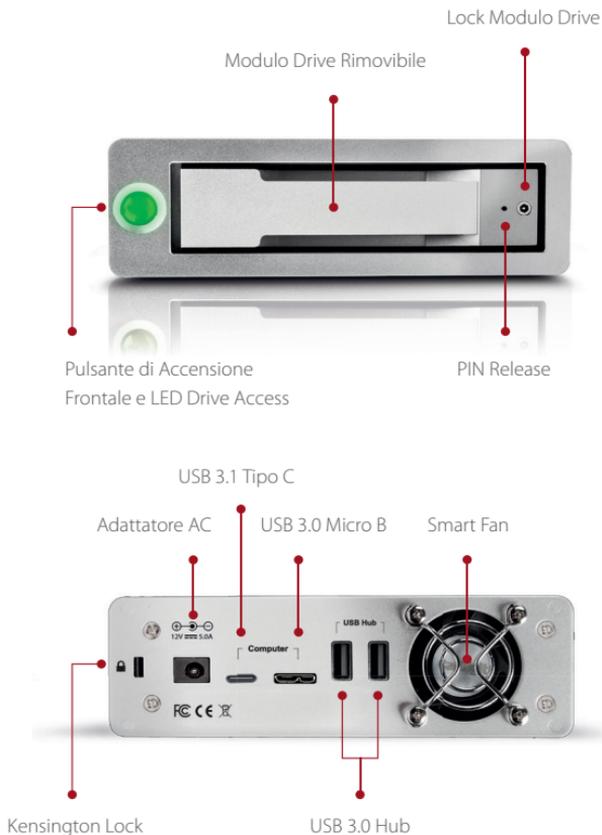

\* Serratura di sicurezza Kensington™ (la serratura non è inclusa). Utilizzare un lock standard per computer per proteggere AV Pro 2 e impedire il furto.

## 2. Usare AV Pro 2

### Connettere AV Pro 2 al tuo computer

Collegare il cavo USB-C o USB 3.0 da AV Pro 2 alla porta Thunderbolt™ 3 Tipo C, USB-C o USB 3.0 appropriata sul computer.



### Alimentare AV Pro 2

1. AV Pro 2 richiede l'alimentazione da parte dell'adattatore AC. Collegare l'adattatore AC al connettore AC sul retro di AV Pro 2 e all'altro lato della presa AC.
2. Premere il pulsante di accensione sulla parte frontale di AV Pro 2.



3. Per spegnere AV Pro 2, espellere il drive dal tuo OS.

### Formattare AV Pro 2 per Windows OS


CalDigit AV Pro 2 è pre-formatto per Mac OS X e pronto per funzionare. Gli utenti di Windows devono riformattare AV Pro 2 per l'utilizzo con Windows OS.

#### AVVERTENZA


Prima di formattare AV Pro 2, fare il backup di tutti i dati AV Pro 2 su un altro disco. La formattazione rimuoverà tutti i dati sull'unità. Procedere solo se fatto il backup.

1. Connettere AV Pro 2 al computer Windows

2. Aprire Disk Management (Control Panel - Administrative Tools - Computer Management - Disk Management)

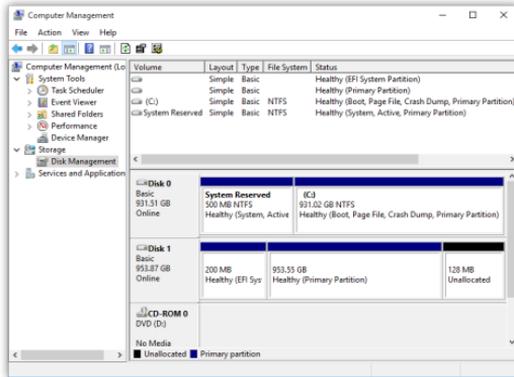


3. Trovare l'AV Pro 2 che si vuole formattare sulla lista dei drive. Fare click con il pulsante destro su "Disk number" e selezionare "Properties". Si potrà vedere "CalDigit AV Pro 2 Device"

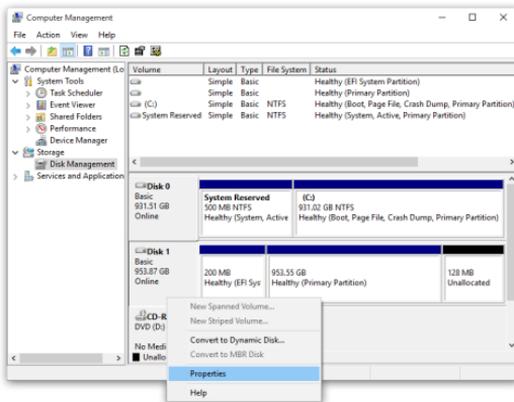





6. Quando il disk è online, fare click con il pulsante destro su “Unallocated” e selezionare “New Simple Volume”.

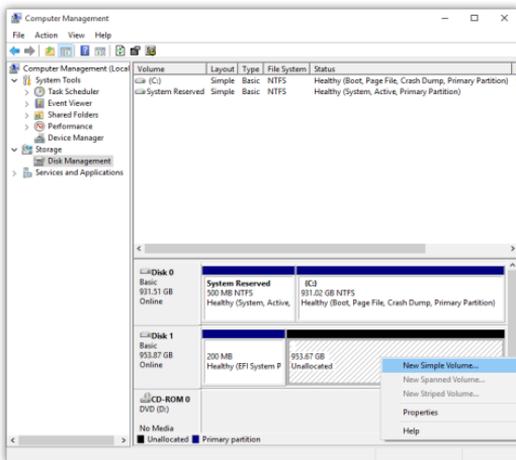

7. Apparirà la finestra “New Simple Volume Wizard”. Seguire le istruzioni che appariranno per finire di formattare AV Pro 2.

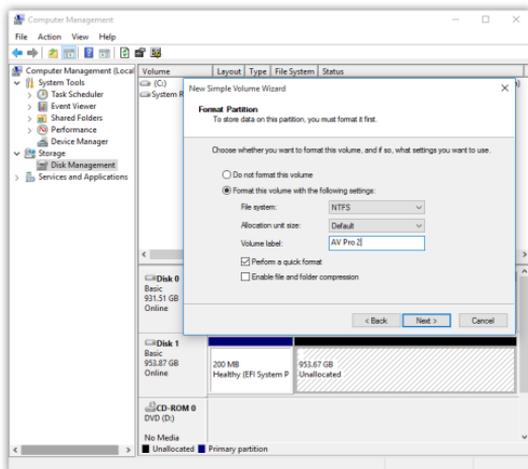

8. AV Pro 2 verrà caricato sul computer Windows.

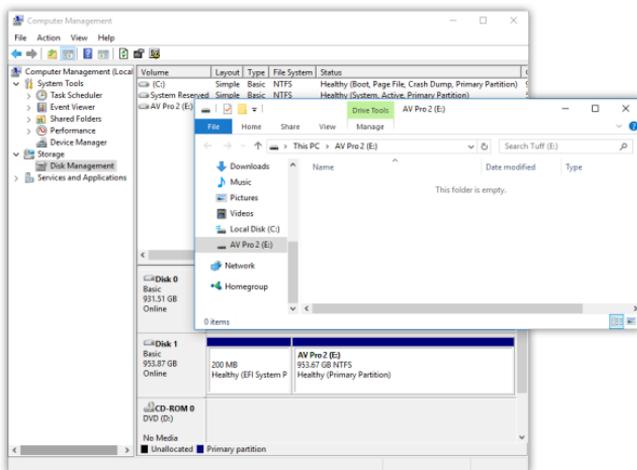

Hai bisogno di aiuto per sistemare AV Pro 2? Manda un'email a [support@caldigit.com](mailto:support@caldigit.com) per richiedere assistenza.


## Indicatori LED

AV Pro 2 è provvisto di una luce LED che lampeggia quando il drive sta lavorando.



## Ricarica del Computer Thunderbolt™ 3 o USB-C

Non solo AV Pro 2 Storage Hub memorizza i tuoi dati in modo rapido e sicuro, ma consente anche di caricare contemporaneamente il computer portatile Thunderbolt™ 3 a cui è collegato. Carica il tuo laptop fino a 30W mentre è collegato ad AV Pro 2, senza usare l'adattatore AC di fabbrica. L'hub di archiviazione AV Pro 2 si integra perfettamente nel flusso di lavoro, così da farti iniziare un nuovo progetto o continuare a lavorare in modo produttivo senza alcun problema.

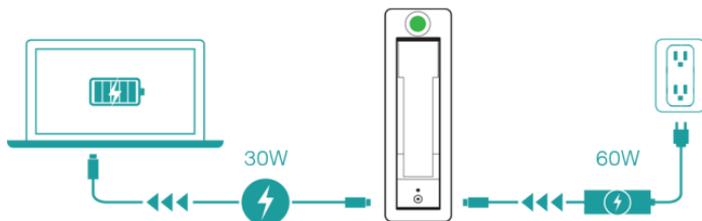

### ATTENZIONE

La funzione di ricarica di AV Pro 2 è compatibile con computer Thunderbolt™ 3 e USB-C su Mac e PC. Gli utenti che collegano il sistema AV Pro 2 tramite la porta micro USB non possono utilizzare la funzione di ricarica.

Gli utenti di PC Windows con porte USB-C devono controllare le specifiche dei produttori del loro computer. Non tutte le porte USB-C dispongono di "AltMode", necessario per la ricarica del computer portatile tramite la porta USB-C. La funzione di ricarica è disponibile solo su laptop USB-C e Thunderbolt™ 3. Alcuni produttori hanno scelto di supportare parzialmente questa funzionalità o avere il proprio caricabatterie. Contattare il produttore del computer per confermare il supporto della funzione di ricarica USB-C da parte di terzi. Anche per garantire le migliori prestazioni, aggiornare sempre i propri computer Thunderbolt™ 3 all'ultimo firmware e BIOS.

## USB Hub

AV Pro 2 dispone anche di due porte USB 3.0 Tipo A che consentono di collegare tutte le periferiche USB, come dispositivi storage ad alta velocità, card reader, Apple SuperDrives e anche di avere il collegamento a cascata con un altro Hub Storage AV Pro 2. La compatibilità retroattiva garantisce che tutte le periferiche USB 3.0/2.0/1.0, come stampanti e mouse, funzionino perfettamente.



## Connettere dispositivi USB ad AV Pro 2

1. Connettere il dispositivo USB alla porta Hub USB 3.0 di AV Pro 2.



2. Per espellere il dispositivo USB scaricare Docking Station Utility di AV Pro 2 o espellere il dispositivo tramite OS.

## Ricarica Stand Alone

Le porte USB 3.0 di AV Pro 2 Storage Hub supportano la ricarica stand-alone a 1,5A (7,5W) che caricherà i dispositivi il 133% più velocemente di una porta USB 3.0 standard e il 40% più velocemente di una porta USB 3.0 Quick Charge, anche quando AV Pro 2 non è collegato a un computer.



## Come usare la ricarica Stand-Alone di AV Pro 2


1. Scollegare AV Pro 2 dal PC.
2. Connettere il dispositivo USB a una delle porte USB Hub sul retro di AV Pro 2. Il dispositivo USB continuerà a caricarsi.

## Sostituire il modulo drive di AV Pro 2

- 1 Inserire la chiave drive nella serratura sulla parte anteriore del modulo drive e ruotare in senso orario per sbloccare.



- 2 Inserire il drive pin nel rilascio del perno finché non esce la maniglia del modulo drive.

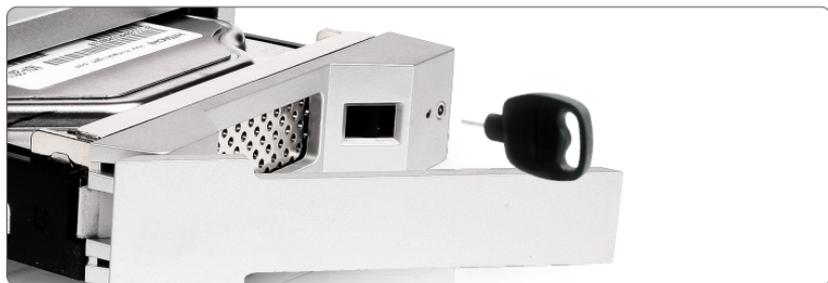

- 3 Tirare fuori il modulo drive da AV Pro 2.



- 4 Posizionare orizzontalmente AV Pro 2 e assicurarsi che la serratura del modulo drive sia sul lato opposto del pulsante di alimentazione prima di inserire l'unità. Inserire il modulo drive in AV Pro 2 e premere sulla maniglia del modulo drive fino a bloccarlo in una posizione sicura. Non utilizzare una forza eccessiva per inserire il drive. Il nuovo drive verrà quindi montato sul proprio sistema operativo.



## Accessori CalDigit AV Pro 2

### Cavi

- Cavo USB-C 0.5M (10Gb / s)
- Cavo USB-C 1M (10GB / s)
- Cavo USB-C 2M (10Gb / s)
- Cavo USB USB da 1,5 MIC

### Alimentazione

- AV Pro 2 PSU

### Moduli

- Unità disco universale da 1 TB HDD
- Unità disco universale da 2 TB HDD
- Modulo universale per unità disco rigido da 3 TB
- Unità disco universale da 4 TB HDD
- Unità disco universale da 5 TB HDD
- Unità disco universale da 6 TB HDD
- Unità disco universale SSD da 1TB
- Unità di azionamento universale a 2TB SSD

Si prega di contattare CalDigit o un rivenditore autorizzato CalDigit per la disponibilità e il prezzo.

## 3. Supporto Tecnico e Informazioni di Garanzia

### Supporto Tecnico

Se si incontrano eventuali problemi durante l'utilizzo del Tuff, si prega di contattare il supporto tecnico CalDigit:

- E-mail: [support@caldigit.com](mailto:support@caldigit.com)
- Telefono: 1- (714) 572-6668
- Sito Web: [www.caldigit.com/support.asp](http://www.caldigit.com/support.asp)

Per poter usare il servizio di supporto e di garanzia, registrare il prodotto CalDigit sul nostro sito.

- <http://www.caldigit.com/Register/Register.asp>

Quando si contatta il supporto tecnico CalDigit, assicurarsi di essere al vostro computer e avere le seguenti informazioni:

1. Il numero di serie AV Pro 2
2. Sistema operativo e versione
3. Computer marca e modello
4. I dispositivi utilizzati con AV Pro 2

### Informazioni sulla Garanzia

- AV Pro 2 è coperto da un anno di garanzia limitata.
- Per dettagliate informazioni sulla garanzia CalDigit si prega di consultare il sito web [caldigit: www.caldigit.com/rma/Limitato-Warranty.pdf](http://caldigit.com/rma/Limitato-Warranty.pdf)

**Visitare il sito [www.caldigit.com](http://www.caldigit.com) per maggiori informazioni sui prodotti CalDigit**

Le specifiche e il contenuto della confezione sono soggette a modifiche senza preavviso.

Thunderbolt™ e il logo Thunderbolt™ sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e / o in altri paesi. HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC. Tutti gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

# CalDigit

# AV Pro 2

