

**CalDigit**



CONNECT  
**10·G**



# Manuel de l'utilisateur

Pour plus d'informations, visitez [www.CalDigit.com](http://www.CalDigit.com)

# Sommaire

---


1. Introduction	3
2. Schéma du produit	3
3. Avertissements d'utilisation générale	5
4. Utiliser le Connect 10G	6
- Utiliser le Connect 10G sur macOS	6
- Utiliser le Connect 10G pour Windows	7
- Témoins LED	8
- Câbles compatibles	9
- Vitesse câble à pair torsadée standard	9
- Spécifications techniques	10
5. Assistance technique et Informations sur la garantie	11

# 1. Introduction


L'adaptateur haute-performance Thunderbolt™ 3 10GbE de CalDigit apporte la 10GbE de prochaine génération aux ordinateurs portables Mac et Windows équipés pour Thunderbolt™. Aux utilisateurs désirant connecter leurs derniers ordinateurs Thunderbolt™ 3 à un serveur ou à un réseau local (LAN), le Connect 10G ne propose pas seulement des performances jusqu'à 10Gb/s, mais une connexion portant sur 100 mètres.

## 2. 2.Schéma du produit

Thunderbolt™ 3

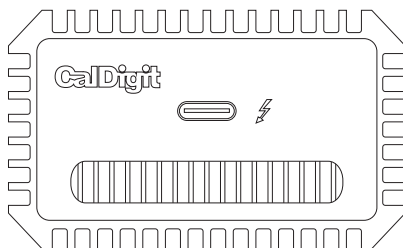

RJ45 10 Gbps  
Ethernet

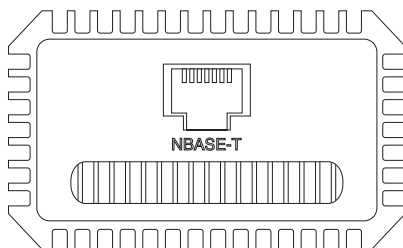

# 3. Avertissements d'utilisation générale

- Veuillez lire attentivement le manuel Thunderbolt™ 3 Connect 10G et vous familiariser avec le produit avant toute utilisation.
- Évitez d'utiliser le Thunderbolt™ 3 Connect 10G dans des conditions de froid ou de chaleur extrême. La plage d'utilisation de sécurité s'étend de 0°C ~ 40°C.
- Évitez d'utiliser le Thunderbolt™ 3 Connect 10G dans des milieux humides. L'humidité et la condensation peuvent s'accumuler dans l'appareil et endommager les composants électriques.

## 4. 4.Utiliser le Connect 10G

### Utiliser le Connect 10G sur macOS


1. Connectez le câble Thunderbolt™ fourni au port Thunderbolt™ 3 de votre Connect 10G, puis connectez-le au port Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur compatible avec Thunderbolt™ 3 .
2. Connectez le câble Ethernet au port Ethernet RJ45 à l'arrière de votre Connect 10G.
3. Vous êtes à présent connecté au réseau 10GbE

# Utiliser le Connect 10G pour Windows

1. Téléchargez et installez le pilote CalDigit 10G Windows sur [CalDigit.com/support](https://www.caldigit.com/support)
2. Connectez le câble Thunderbolt™ fourni au port Thunderbolt™ 3 de votre Connect 10G, puis connectez-le au port Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur compatible avec Thunderbolt™ 3.
3. Authentifications des connexions Thunderbolt™: Cliquer sur la barre des tâches Windows et lancer le logiciel Thunderbolt™. Vérifier si le statut CalDigit Connect 10G indique "Connecté"; si ce n'est pas le cas, cliquer sur "Non-connecté" puis le modifier à "Toujours connecter" depuis la fenêtre contextuelle.
4. Connecter le câble Ethernet au port Ethernet RJ45 à l'arrière de votre Connect 10G. Vous êtes à présent connecté au réseau 10GbE.

# LED Témoins

Les témoins lumineux sur le port 10GbE vous permettent d'accéder à des informations cruciales sur le statut de votre Connect 10G.

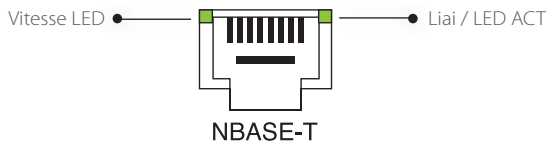

	LED Vitesse	LED Liaison / ACT
10G	Vert	Clignotement Vert
5G / 2.5G / 1G / 100M	Yellow	Clignotement Vert
Aucun	éteint	Vert



# Câbles compatibles

## Thunderbolt™ 3

Utiliser uniquement des câbles 40Gb/s Thunderbolt™ 3 homologués avec le Connect 10G. Les câbles USB-C 10Gb/ ne sont pas compatibles.

## Ethernet

Les câbles Ethernet suivants sont compatibles avec le Connect 10G.

	Compatibilité Connect 10G	Vitesse de Transmission max.
Cat 3	v	10Mbps
Cat 5	v	100Mbps
Cat 5e	v	1Gbps
Cat 6	v	1Gbps
Cat 6a	v	10Gbps
Cat 7	v	10Gbps

## Vitesse câble à pair torsadée standard

NBASE-T	Vitesse (Mbit/s)	Max. Distance(m)	Reg. câble	Capacité du câble (MHz)
100BASE-TX	100	100	Cat 5	100
1000BASE-T	1,000	100	Cat 5e	100
2.5GBASE-T	2,500	100	Cat 5e	100
5GBASE-T	5,000	100	Cat 6	250
10GBASE-T	10,000	100	Cat 6a	500

# Spécifications techniques

---

## Interface

- 1 x Thunderbolt™ 3
- 1x RJ45 10GbE

## NBASE-T

- 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/ 1000BASE-T/100BASE-TX

## Témoins LED

- LED bicolore vitesse
- LED monocolore

## Liaison/Act alimentation électrique

- par Bus

## Consommation électrique

- 7.7W à 10Gbps, 5.3W Idle

## exigences système inactif

- Ordinateurs Thunderbolt™ 3
- macOS 10.13.6 ou ultérieur
- Windows 10 ou ultérieur

## ultérieur Dimensions

- 97.4x71x43 mm

## Poids

- 0.35 kg

## empaqueté

- Connect 10G
- Câble Thunderbolt™ 3

# 5. Assistance technique et informations sur la garantie

## Assistance technique

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de votre Connect 10G, veuillez contacter l'assistance technique CalDigit.

- Courriel : [support@caldigit.com](mailto:support@caldigit.com)
- Tél : (714) 572-6668
- Site Internet : <https://www.CalDigit.com/Support>

Lorsque vous contactez l'assistance technique CalDigit, assurez-vous d'être devant votre ordinateur et de disposer des données suivantes :

1. Numéro de série de votre Connect 10G
2. Système d'exploitation et version
3. Marque et modèle de l'ordinateur
4. Paramètres réseau et environnement. DHCP, routeur Ethernet, infos commutateur ou hub, câbles réseau.

Informations sur la garantie

- Le Thunderbolt 10G bénéficie d'une garantie limitée de 2 ans.
- Pour des informations détaillées sur la garantie CalDigit, veuillez visiter notre site web : <https://www.CalDigit.com/Warranty>

Pour plus d'informations sur les produits CalDigit, visitez [www.CalDigit.com](http://www.CalDigit.com).