

CalDigit



CONNECT
10·G



GUIDA PER L'UTENTE

Per maggiori informazioni, visitate www.CalDigit.com

Tabella dei contenuti


1. Introduzione	3
2. Diagramma prodotto	3
3. Avvertenze generali del uso	5
4. Utilizzo del Connect 10G	6
- Utilizzo del Connect 10G su mac OS	6
- Utilizzo del Connect 10G per Windows	7
- Indicatori LED	8
- Cavi compatibili	9
- Velocità cavo a doppino incrociato standard	9
- Specifiche tecniche	10
5. Assistenza tecnica & informazioni relative alla Garanzia	11

1. Introduzione


L'adattatore ad alte prestazioni Thunderbolt™ 3 10GbE di CalDigit porta la 10GbE di prossimo livello ai portatili Mac e Windows con supporto per Thunderbolt™ 3. Per gli utenti che vogliono collegare i suoi più recenti computer Thunderbolt™ 3 con un server o LAN, il Connect 10G porta non solo una performance fino a 10Gb/s, ma anche il collegamento ad una distanza di 100 metri.

2. 2.Diagramma prodotto

Thunderbolt™ 3

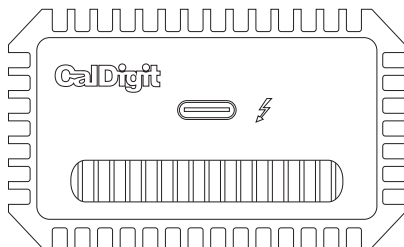

RJ45 10 Gbps
Ethernet

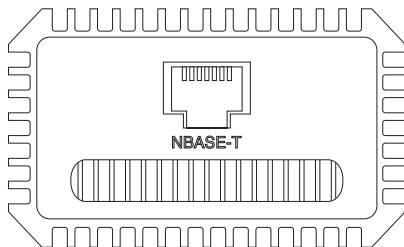

3. Avvertenze generali del uso

- Si prega di leggere il manuale Thunderbolt™ 3 Connect 10G con attenzione e di familiarizzarsi con il prodotto prima dell'uso.
- Evitare di usare il Thunderbolt™ 3 Connect 10G in ambienti estremamente caldi o freddi . L'intervallo di temperatura sicuro è compreso tra 0°C ~ 40°C.
- Evitare di usare il Thunderbolt™ 3 Connect 10G in ambienti umidi. Umidità e condensa possono raccogliersi nel apparato e danneggiare i componenti elettrici.

4. 4.Utilizzo del Connect 10G

Utilizzo del Connect 10G su mac OS


1. Collegare il cavo Thunderbolt™ 3 fornito alla porta Thunderbolt™ 3 del suo Connect 10G poi collegarlo alla porta Thunderbolt™ 3 del suo computer con supporto per Thunderbolt™ 3.
2. Collegare il cavo Ethernet alla porta Ethernet RJ45 sul retro del Connect 10G.
3. Si è ora collegato con la rete 10GbE.

Utilizzo del Connect 10G per Windows

1. Scaricare ed installare il driver CalDigit 10G Windows da [CalDigit.com/support](https://www.caldigit.com/support)
2. Collegare il cavo Thunderbolt™ 3 fornito alla porta Thunderbolt™ 3 del suo Connect 10G poi collegarlo alla porta Thunderbolt™ 3 del suo computer con supporto per Thunderbolt™ 3.
3. Autenticazione di connessione Thunderbolt™: Cliccare sulla barra delle applicazioni di Windows e richiamare il programma Thunderbolt™. Verificare se lo stato del CalDigit 10G indica "Collegato", in caso contrario, cliccare su "Non Collegato" e modificarlo a "Sempre Collegare" a partire da la finestra pop-up.
4. Collegare il cavo Ethernet alla porta Ethernet RJ45 sul retro del Connect 10G. Si è ora collegato con la rete 10GbE.

Indicatori LED

Le spie sulla porta 10GbE vi permettono di accedere a informazioni vitali sullo stato del Connect 10G.

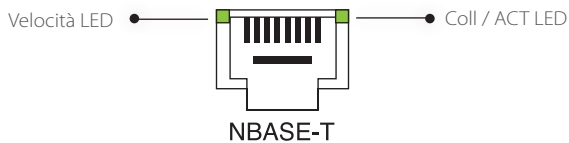

	Velocità LED	Collegamento / ACT
10G	Verde	Lampeggia verde
5G / 2.5G / 1G / 100M	Giallo	Lampeggia verde
Nessun	Off	Verde

Cavi compatibili

Thunderbolt™ 3

Utilizzare unicamente cavi Thunderbolt™ 3 40Gb/s certificati con il Connect 10G.
I cavi USB-C 10Gb/s non sono compatibili.

Ethernet

I seguenti cavi Ethernet sono compatibili con il Connect 10G.

	Compatibilità Connect 10G	Velocità massima di trasmissione
Cat 3	v	10Mbps
Cat 5	v	100Mbps
Cat 5e	v	1Gbps
Cat 6	v	1Gbps
Cat 6a	v	10Gbps
Cat 7	v	10Gbps

Velocità cavo a doppino incrociato standard

NBASE-T	Velocità (Mbit/s)	Max. Distanza(m)	Cavo reg.	Cap. cavo (MHz)
100BASE-TX	100	100	Cat 5	100
1000BASE-T	1,000	100	Cat 5e	100
2.5GBASE-T	2,500	100	Cat 5e	100
5GBASE-T	5,000	100	Cat 6	250
10GBASE-T	10,000	100	Cat 6a	500

Specifiche tecniche

Interfaccia

- 1 x Thunderbolt™ 3
- 1x RJ45 10GbE

NBASE-T

- 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/ 1000BASE-T/100BASE-TX

Indicatori LED

- LED bicolori Speed
- LED unicolore Link/Act

alimentazione elettrica

- Alimentazione da Bus

Consumo di energia

- 7.7W at 10Gbps, 5.3W Idle

requisiti sistema inattivo

- Computer Thunderbolt™ 3
- macOS 10.13.6 o più recente
- Windows 10 o più recente

più recente dimensioni

- 97.4x71x43 mm

Peso

- 0.35 kg

in scatolato

- Connect 10G
- Cavo Thunderbolt™ 3

5. Supporto tecnico e informazioni sulla garanzia

Supporto tecnico

Se incontra qualsiasi problema nel uso del suo Connect 10G, si prega di contattare CalDigit Supporto tecnico.

- Email: support@caldigit.com
- Telefono: (714) 572-6668
- Sito web: <https://www.CalDigit.com/Support>

Quando contatta il Supporto Tecnico CalDigit, assicurarsi di trovarsi di fronte al computer e di tenere le seguenti informazioni a portata di mano:

1. Numero di serie del suo Connect 10G
2. Sistema operativo e versione
3. Tipo e modello del computer
4. Impostazioni e ambiente di rete Informazioni DHCP, router Ethernet, switch o hub, cavo di rete.

Informazioni di Garanzia

- Il Connect 10G è coperto da una garanzia limitata di 2 anni.
- Per informazioni dettagliate sulla garanzia CalDigit consultare il nostro sito web: <https://www.CalDigit.com/Warranty>

Si prega di visitare www.CalDigit.com per ulteriori informazioni su tutti i prodotti CalDigit.