

CalDigit



MINI / DOCK

Thunderbolt™ 3
Dual HDMI

Guía del Usuario

Para más información, visite www.CalDigit.com

Índice

Sección 1: Información General

Advertencias Generales de Uso	3
Advertencias de Seguridad	3
Requisitos del Sistema	4
En el Paquete	4
Diagrama del Thunderbolt™ 3 Mini Dock	5

Sección 2: Utilizar el Thunderbolt™ 3 Mini Dock

Compatibilidad	6
Utilizar el Thunderbolt 3 Mini Dock	6
Configuración de Monitores Duales	6
Resoluciones Soportadas por Monitores Duales	7
Ethernet	7
USB	7
Preguntas Frecuentes	8

Sección 3: Asistencia Técnica y Información de Garantía

Asistencia Técnica	9
Garantía	9

1. Información General

Advertencias Generales de Uso

- Sírvase leer atentamente el manual del Thunderbolt™ 3 Mini Dock y familiarizarse con el producto antes de utilizarlo.
- Evite utilizar el Thunderbolt™ 3 Mini Dock en condiciones de calor o frío extremo. El rango de temperatura de servicio adecuado se extiende entre 0°C y 70°C.
- Evite utilizar el Thunderbolt™ 3 Mini Dock en ambientes húmedos. La humedad y la condensación pueden acumularse en el dispositivo y dañar los componentes eléctricos.

Advertencias de Seguridad

- Mantenga el Thunderbolt™ 3 Mini Dock alejado de líquidos y de la humedad. La exposición a los líquidos puede ocasionar daños al aparato, descargas eléctricas y constituir un riesgo de incendio.
- Si su Thunderbolt™ 3 Mini Dock está mojado cuando todavía desactivado, no lo conecte al Thunderbolt 3 o al puerto USB-C. En caso de problema con el dispositivo, no intente arreglar ni abrirlo por sí mismo. Hacerlo puede causar lesiones corporales, daños al aparato et anular la garantía. Si tiene cualquier problema, sírvase contactar la Asistencia Técnica de CalDigit.

Requisitos del Sistema

Ordenador equipado con Thunderbolt™ 3.

macOS 10.12 Sierra o posterior

Windows 10 o posterior

En la Paquete

1 x CalDigit Thunderbolt™ 3 Mini Dock -Dual HDMI


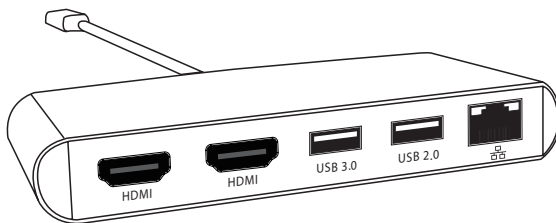


Diagrama Thunderbolt™ 3 Mini Dock

Mini Dock - Dual HDMI

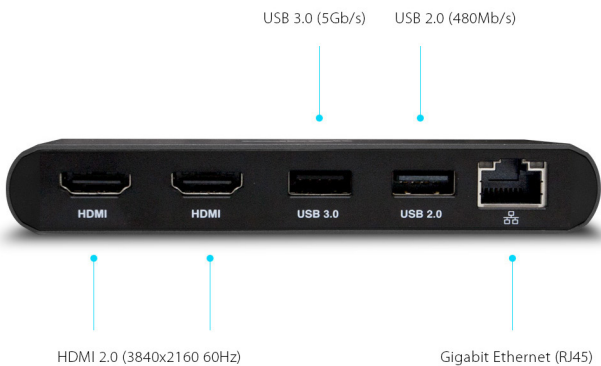

2. Utilizar el Thunderbolt™ 3 Mini Dock

Compatibilidad

El Thunderbolt™ 3 Mini Dock es compatible con los ordenadores siguientes.

	Thunderbolt™ 3 Mini Dock Dual HDMI
Thunderbolt™ 3 Mac	✓
Thunderbolt™ 3 PC	✓
USB-C Mac	✗
USB-C PC	✗

Utilizar el Thunderbolt™ 3 Mini Dock Dual HDMI

1. Enchufe el cable Thunderbolt™ 3 conectado del Thunderbolt™ 3 Mini Dock en el puerto Thunderbolt™ 3 de su portátil.
2. Conecte los cables HDMI de sus monitores con los conectores HDMI del Thunderbolt™ 3 Mini Dock.
3. Sus monitores deberían de ser inmediatamente detectados. Si hay un problema, verifique el conector y la orientación de los cables
4. Enchufe los cables USB y Gigabit Ethernet en los puertos correspondientes del Thunderbolt™ 3 Mini Dock.

Configuración de Monitores Duales

Usted puede añadir dos monitores externos al Thunderbolt™ 3 Mini Dock por hasta 4K@60Hz de resolución. Los monitores duales pueden ser en modo de espejo o modo extendido. Verifique los parámetros de visualización de su sistema operativo para como configurar los monitores duales.

NOTA

El Thunderbolt™ 3 Mini Dock soporta la funcionalidad pantalla doble. Sin embargo, las resoluciones efectivas son limitadas por el GPU (unidad de procesamiento de gráficos), el sistema operativo, driver y firmware. Para informaciones generales, por favor consulte la tablas mas abajo. Algunos sistemas Windows Thunderbolt™ 3 son limitados al soporte para un solo monitor externo por el puerto Thunderbolt™ 3; para mas información, favor de enterarse con el fabricante del sistema.

Resoluciones soportadas para Monitores Duales

Resolución	Frecuencia Visualización de Video	Monitor Dual
2K (2560 x 1600)	60 Hz	Si
Full HD (1920 x 1080p)	60 Hz	Si
4K	60 Hz	Si
2K (2560 x 1600)	30 Hz	Si
Full HD (1920 x 1080p)	30 Hz	Si

Ethernet

El Thunderbolt™ 3 Mini Dock tiene un solo puerto Gigabit Ethernet para conectar a una red Gigabit Ethernet. Su ordenador va a conectarse con cualquier red conectada al Thunderbolt™ 3 Mini Dock por defecto. Estos parámetros pueden ser cambiados en la sección "Red", bajo "Preferencias Sistema". El puerto Ethernet soporta también wake-on-LAN (reactivación remota por LAN), lo que permite a su ordenador activarse remotamente del modo de suspensión por la red.

USB

Los puertos del Thunderbolt™ 3 Mini Dock soportan los niveles de rendimiento siguientes .

	Thunderbolt™ 3 Mini Dock Dual HDMI
No. puertos USB	2
USB	USB-A 3.0 (5Gb/s). 5V/0.9A. Supports UASP. USB-A 2.0 (480Mb/s). 5V/0.5A.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

#1. ¿Puede el Mini Dock soportar Apple USB SuperDrive ?

Respuesta: NO

#2. ¿Puede ser alimentado mi disco duro externo por el Mini Dock?

Respuesta: Si. Si su disco duro externo es concebido para ser alimentado por bus, lo será por el Mini Dock.

El puerto USB-A 3.0 del Mini Dock abastece hasta 4,5W de potencia (5V/0,9A) al dispositivo.

El puerto USB-A 2.0 del Mini Dock abastece hasta 2,5W de potencia (5V/0,5A) al dispositivo.

Si su aparato o unida necesita mas potencia de lo que soporta el Mini Dock, no funcionará correctamente.

#3. ¿Funcionará el Mini Dock si está conectado a un portátil o una tableta que no sea un Thunderbolt™ 3, como por ejemplo un portátil USB-C o iPad Pro 2018?

Respuesta: No. El Mini Dock es únicamente compatible con la conexión host Thunderbolt™ 3.

Características Técnicas del Thunderbolt™ 3 Mini Dock

Dimensiones y Peso del Producto

- Altura: 18,8 mm
- Anchura: 124 mm
- Profundidad: 65 mm
- Cable: 200 mm
- Peso: 145 g

Interfaz

- 1 x Thunderbolt™ 3
- 2 x HDMI 2.0. Soporta HDCP 2.2.
- 1 x USB-A 3.0 (5Gbps). Soporta UASP.
- 1 x USB-A 2.0 (480Mb/s)
- 1 x Gigabit Ethernet



Alimentación

Por bus

Requisitos del Sistema

Ordenadores Thunderbolt™ 3,
macOS 10.12 Sierra o ulterior,
Windows 10 o ulterior

Ambiente

Temperatura de Servicio: 0°C - 70°C
Temperatura de Almacén: -40°C - 125°C

3. Asistencia Técnica e Informaciones Garantía

Asistencia Técnica

Si encuentre cualquier problema en su utilización del Thunderbolt™ 3 Mini Dock, favor de contactar la Asistencia Técnica CalDigit.

- Email: eusales@caldigit.com
- Teléfono: +44 (0) 1993 700 972
- Sitio Web: <https://www.CalDigit.com/Support>

Cuando contacte la Asistencia Técnica CalDigit, asegúrese estar a su ordenador y tener acceso a los datos siguientes:

1. Numero de serie de su Thunderbolt™ 3 Mini Dock
2. Sistema operativo y versión
3. Marca y modelo del ordenador
4. Aparatos utilizados por el Thunderbolt™ 3 Mini Dock

Informaciones de Garantía

- El Thunderbolt™ 3 Mini Dock esta cubierto por una garantía limitada de 2 años.
- Por informaciones de garantía CalDigit detalladas, sírvase visitar nuestro sitio web: <https://www.CalDigit.com/Warranty>

Para mas información sobre todos los productos CalDigit, por favor visite www.caldigit.com.

Las características técnicas y los contenidos del paquete están sujetos a cambios sin previo aviso.

Thunderbolt™ y el emblema Thunderbolt™ son marcas de Intel Corporation en los EE.UU. y/o otros países. HDMI, el emblema HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas o marcas registradas de HDMI Licensing LLC. Todas la demás marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios.