

CalDigit



MINI / Thunderbolt™ 3 DOCK Dual HDMI

GUIDA UTENTE

Per ulteriori informazioni visitare www.caldigit.com

Table of Contents

Sezione 1: Informazioni generali

Avvertenze generali sull'uso	3
Avvertimenti di sicurezza	3
Requisiti di sistema	4
Nella scatola	4
Thunderbolt™ 3 Mini Dock Diagramma	5

Sezione 2: Utilizzo del Thunderbolt™ 3 Mini Dock

Compatibilità	6
Utilizzo del Thunderbolt™ 3 Mini Dock	6
Configurazione del doppio monitor	6
Risoluzioni supportate per il doppio monitor	7
Ethernet	7
USB	7
Domande frequenti	8

Sezione 3: Supporto tecnico e informazioni sulla garanzia

Supporto tecnico	9
Garanzia	9

1. Informazioni generali

Avvertenze generali sull'uso

- Leggere attentamente il manuale del Thunderbolt™ 3 Mini Dock e familiarizzare con il prodotto prima dell'uso.
- Evitare l'uso del Thunderbolt™ 3 Mini Dock in ambienti estremamente caldi o freddi. Un intervallo di temperatura di funzionamento sicuro è compreso tra 32°F - 158°F (0°C - 70°C).
- Evitare l'uso del Thunderbolt™ 3 Mini Dock in ambienti umidi. Umidità e condensa possono accumularsi nel dispositivo e causare danni ai componenti elettrici.

Avvertimenti di sicurezza

- Tenere il Thunderbolt™ 3 Mini Dock lontano da liquidi e umidità. L'esposizione ai liquidi può provocare danni all'apparecchio, scosse elettriche e rischi di incendio.
- Se il Thunderbolt™ 3 Mini Dock si bagna quando è ancora spento, non collegarlo alla porta Thunderbolt™ 3 o USB-C. In caso di problemi con il dispositivo, non tentare di riparare o aprire il dispositivo da soli. Ciò potrebbe causare lesioni personali, danni al dispositivo e invalidare la garanzia. In caso di problemi, contattare l'assistenza tecnica CalDigit.

Requisiti di sistema


Thunderbolt™ 3 computer

macOS 10.12 Sierra o successive

Windows 10 o successivo

Nella scatola

1 x CalDigit Thunderbolt™ 3 Mini Dock -Dual HDMI

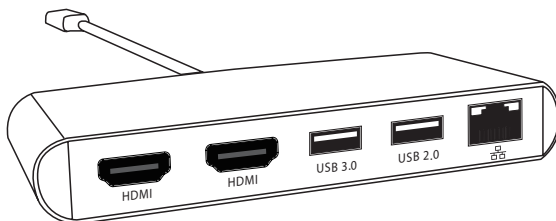

Thunderbolt™ 3 Mini Dock Diagramma

Mini Dock - Dual HDMI



2. Utilizzo del Thunderbolt™ 3 Mini Dock

Compatibilità

Il Thunderbolt™ 3 Mini Dock è compatibile con i seguenti computer.

	Thunderbolt™ 3 Mini Dock Dual HDMI
Thunderbolt™ 3 Mac	✓
Thunderbolt™ 3 PC	✓
USB-C Mac	✗
USB-C PC	✗

Utilizzo del Thunderbolt™ 3 Mini Dock Dual HDMI

1. Collegare il cavo Thunderbolt™ 3 dal Mini Dock Thunderbolt™ 3 alla porta Thunderbolt™ 3 del laptop.
2. Collegare i cavi HDMI del monitor ai connettori HDMI sul Thunderbolt™ 3 Mini Dock.
3. I tuoi monitor saranno immediatamente riconosciuti.
4. Collega i tuoi cavi USB e Gigabit Ethernet alle porte appropriate sul Thunderbolt™ 3 Mini Dock.

Configurazione del doppio monitor

È possibile aggiungere due monitor esterni al Thunderbolt™ 3 Mini Dock con una risoluzione massima di 4K@60Hz. Il doppio monitor può essere in modalità speculare o estesa.

Controlla le impostazioni del tuo sistema operativo su come configurare i due monitor.

NOTA

Il Thunderbolt™ 3 Mini Dock supporta la funzionalità di doppio display. Tuttavia, le risoluzioni effettive sono limitate da GPU, OS, Driver e Firmware. Si prega di fare riferimento alle tabelle seguenti per informazioni generali.

Alcuni sistemi Windows Thunderbolt™ 3 sono limitati a supportare un solo monitor esterno attraverso Thunderbolt™ 3 port, si prega di verificare con il produttore del sistema per ulteriori informazioni.

Risoluzioni supportate in doppio schermo

Resolution	Video Display Frequency	Dual Monitor
2K (2560 x 1600)	60 Hz	Yes
Full HD (1920 x 1080p)	60 Hz	Yes
4K	60 Hz	Yes
2K (2560 x 1600)	30 Hz	Yes
Full HD (1920 x 1080p)	30 Hz	Yes

Ethernet

I Thunderbolt™ 3 Mini Docks hanno una singola porta Gigabit Ethernet per connettersi a una rete Gigabit Ethernet. Il tuo computer si collegherà a qualsiasi rete connessa al Thunderbolt™ 3 Mini Docks per impostazione predefinita. Su macOS queste impostazioni possono essere modificate nella sezione "Network" in "System Preferences". La porta Ethernet supporta anche wake-on-LAN che consente al computer di riattivarsi dallo standby da remoto tramite la rete.

USB

Le porte USB del Thunderbolt™ 3 Mini Docks supportano i seguenti livelli di prestazioni.

	Thunderbolt™ 3 Mini Dock Dual HDMI
No. USB Ports	2
USB	USB-A 3.0 (5Gb/s). 5V/0.9A. Supports UASP. USB-A 2.0 (480Mb/s). 5V/0.5A.

Domande frequenti (FAQ)

#1. Il Mini Dock supporta Apple USB SuperDrive?

Risposta: NO

#2. Il mio disco esterno verrà alimentato dal bus tramite il Mini Dock?

Risposta: Sì, se il tuo disco esterno è progettato per essere alimentato dal bus, lo farà attraverso il Mini Dock.

La porta USB-A 3.0 sul Mini Dock fornisce fino a 4,5W di potenza (5V / 0,9A) al dispositivo.

La porta USB-A 2.0 sul Mini Dock fornisce fino a 2,5W di potenza (5V / 0,5A) sul dispositivo.

Se il tuo disco o dispositivo alimentato dal bus richiede più energia di quella che il Mini Dock può supportare, non funzionerà correttamente.

#3. Il Mini Dock funzionerà quando collegato a un laptop o tablet non Thunderbolt™ 3 come un laptop USB-C o iPad Pro 2018?

Risposta: No, il Mini Dock è compatibile solo con la connessione host Thunderbolt™ 3.

Specifiche di CalDigit Thunderbolt™ 3 Mini Dock

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza : 0.74 pollici (18.8 mm)
- Larghezza : 4.88 pollici (124 mm)
- Profondità : 2.55 pollici (65 mm)
- Cavo : 7.87 pollici (200 mm)
- Peso: 5.1 onces (145g)

Interfaccia

- 1 x Thunderbolt™ 3
- 2 x HDMI 2.0. Supporta HDCP 2.2.
- 1 x USB-A 3.0 (5Gbps). Supporta UASP.
- 1 x USB-A 2.0 (480Mb/s)
- 1 x Gigabit Ethernet



Energia

Alimentato tramite bus

Requisiti di sistema

Computer con Thunderbolt™ 3
macOS 10.12 Sierra o successivo
Windows 10 o successivo

Ambiente

Temperatura operativa: 32°F – 158°F (0°C - 70°C).

Temperatura di conservazione: -40°F – 257°F (-40°C - 125°C).

3.Supporto tecnico e informazioni sulla garanzia

Supporto tecnico

In caso di problemi durante l'uso del Thunderbolt™ 3 Mini Dock, contattare l'assistenza tecnica CalDigit.

- Email: eusupport@caldigit.com
- Telefono: +44 (0) 1993 700 972
- Sito Web: <https://www.CalDigit.com/Support>

Quando si contatta l'assistenza tecnica CalDigit, assicurarsi di essere al computer e disporre delle seguenti informazioni:

1. Il numero di serie del tuo Thunderbolt™ 3 Mini Dock
2. Sistema operativo e versione
3. Marca e modello del computer
4. Dispositivi usati sul Thunderbolt™ 3 Mini Dock

informazioni di garanzia

- Il Thunderbolt™ 3 Mini Dock è coperto da una garanzia limitata di 2 anni.
- Per informazioni dettagliate sulla garanzia CalDigit, visitare il nostro sito Web: <https://www.CalDigit.com/Warranty>

Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti CalDigit, visitare www.caldigit.com.

Le specifiche e il contenuto della confezione sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC. Tutti gli altri marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.