


USB-C Pro Dock

Thunderbolt™ 3 與 USB-C 皆相容，為 USB4 開路！

USB-C Pro Dock 開啟了擴充基座新篇章，
 外接雙4K螢幕、筆電充電，
 市場上首部跨介面擴充基座！
 符合USB4 新規範，
 無論是USB-C®
 或是 Thunderbolt™ 3 的電腦皆可使用，
 不再有相容性的顧慮。

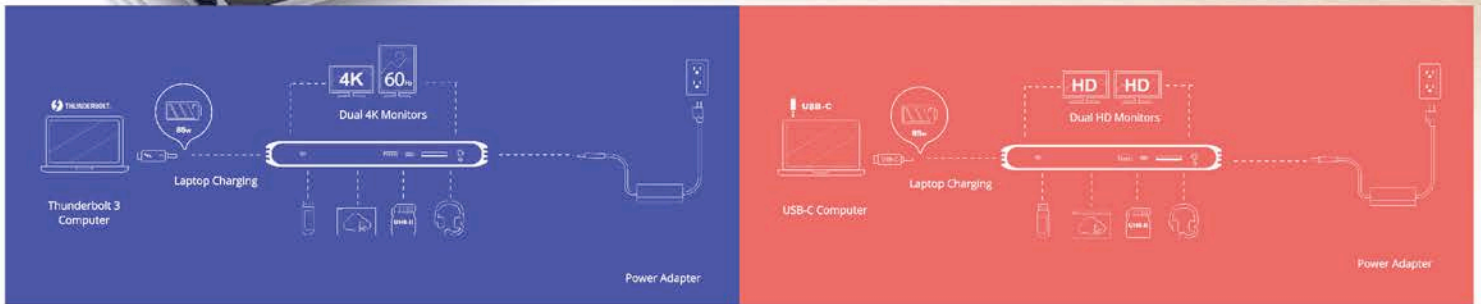

Thunderbolt 3
向下相容



USB-C
USB4™ | USB 3.2 | USB 3.1
USB 3.0




USB-A
USB 3.1 | USB 3.0

跨平台解決方案，相容性無虞

可直接使用於所有含USB-C (Type-C)的筆電上，無須驅動程式，也無需轉接器，即插即用！筆電供電、擴充周邊、外接雙螢幕，無論使用哪種筆電，Mac (Thunderbolt 3)或是Windows PC (USB-C)，接上一條傳輸線即可完全搞定。

將平板電腦與手機變身為工作站！

可連接 iPad Pro、Microsoft Surface、Windows/Android USB-C 手機與平板電腦，讓平板電腦搖身變成桌上型電腦的使用情境，外接螢幕、鍵盤、滑鼠、硬碟等周邊，還可同步充電。

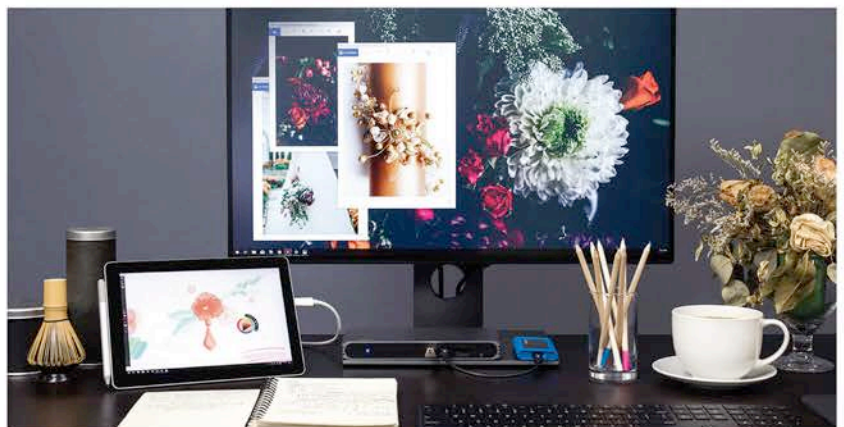

* 完整的周邊擴充視電腦的規格而定，請洽原廠確認周邊擴充能力與充電功能。




雙4K螢幕擴充能力

USB-C Pro Dock 內建DisplayPort接口，
Thunderbolt™ 3用戶可外接二台4K 60Hz 顯示器，無須USB-C視訊轉接器。
USB-C筆電用戶則可外接二台HD顯示器。*

* 部分Windows Thunderbolt 3 筆電，設計上僅支援一組DisplayPort訊號輸出，所以只能外接一台4K 60Hz或是二台4K 30Hz顯示器，此部分需與原廠確認筆電規格。


** MacBook 12“筆電，包含2015, 2016, 與2017年生產的機種，僅含有一個USB-C接口，此筆電皆可外接二台螢幕，二個螢幕彼此以鏡像模式呈現。

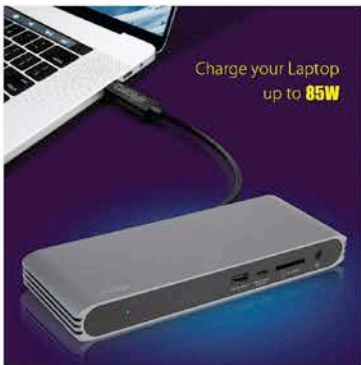

85W 筆電充電




音效孔

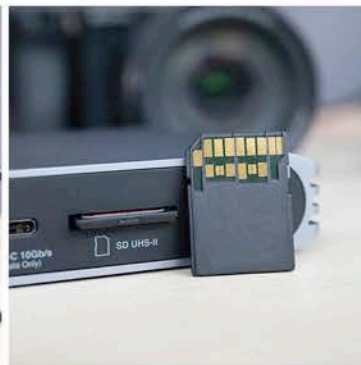


SD 4.0 UHS II高速讀卡器



Gigabit 乙太網路

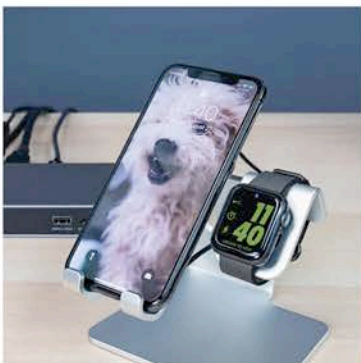

獨立充電功能
無需連接電腦，使用Dock前端
USB-A接口即能為手機、
相機等周邊充電

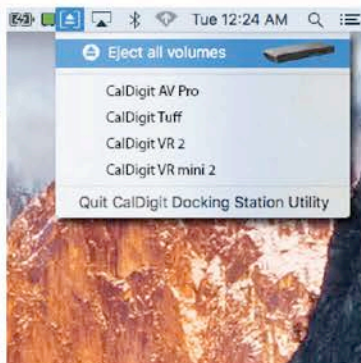

一鍵退出裝置程式



USB-A USB-C



支援Apple SuperDrive

產品規格

介面 (正面)	1 x USB3.2 Gen1 Type A 5Gbps 1 x USB3.2 Gen2 Type C 10Gbps 1 x SD4.0 UHS-II 讀卡器 1 x 3.5mm 混合式音效孔
介面 (背面)	1 x RJ45 1Gb Ethernet 2 x USB3.2 Gen1 Type-A 5Gbps 1 x Type C [連接Thunderbolt™ 3 or USB-C 主機] 2 x DisplayPort 1.2 1 x DC in
影像輸出	Thunderbolt™ 3: Dual 4K @ 60Hz USB-C Computer: Dual HD
充電功能	85W 筆電充電
電源供應器	AC Input : 100V-240V ~50Hz/60Hz DC Output: 19V/7.89A, 150W
系統需求	Thunderbolt™ 3; macOS 10.12 ; Windows 10 ; USB-C computer
使用環境	環境溫度 : 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C)
產品認證	FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, CAN ICES-3, KC, ErP_lot26_2019-02
尺寸	213 W x 79.4 D x 24 H mm
重量	0.42 Kg (0.93 lbs)
包裝內容	1 x 電源供應器 & 電源線 1 x Thunderbolt 3 傳輸線 (0.7m)

	CalDigit USB-C Pro Dock	Dell D6000 Dock	OWC USB-C Dock
Max. Bandwidth to USB-C Host	10 Gb/s	5 Gb/s	5 Gb/s
Max. Bandwidth to Thunderbolt 3 Host	40 Gb/s	5 Gb/s	5 Gb/s
Laptop Charging	Up to 85W	Up to 65W	Up to 60W
Display Interface	2x DisplayPort	2x DisplayPort and 1x HDMI	1x mDP
Native Dual 4K 60Hz Displays Support	✓	No. Require 3rd party driver installation	X
Native Single 4K 60Hz Display Support	✓	X	X
Daisy Chain DisplayPort Monitors in Windows	✓	X	X
USB Ports	3x USB-A 1x USB-C	3x USB-A 1x USB-C	4x USB-A 1x USB-C
Downstream USB-C port speed	10 Gb/s	5 Gb/s	5 Gb/s
UHS-II SD Card Reader	✓	X	X
macOS & Windows Support	✓	X	✓
Support both USB-C & Thunderbolt 3 Laptops	✓	X	X
Support iPad Pro	✓	X	X
Support Apple SuperDrive	✓	X	X
Includes a Thunderbolt 3 cable (Compatible with USB-C Host)	✓	X	X

